




FloMaster

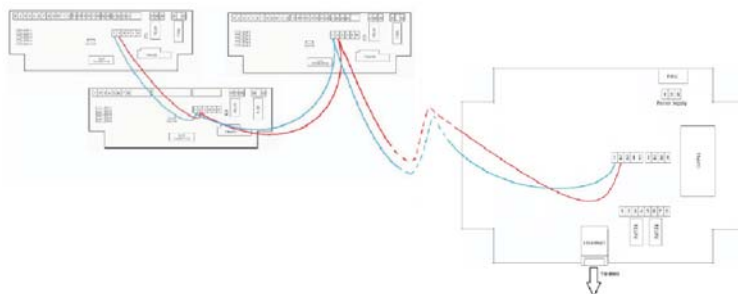

FloMaster和FloAlarm连接示意图

产品特性

- FloMaster报警集成器通过ModBus可以连接监控最多30个FloAlarm报警器（K4-M或K12-M）
- FloMaster的所有数字输入信号都可以被单独设置，如名称、LED、灯光信号、声音信号、报警延迟以及重复报警
- 通过集成式的触摸屏可方便地进行设置
- 可记录108项报警事件
 - 数据与时间
 - 类型
 - 报警解除数据与时间
- 通过RJ45以太网的ModBus TCP/IP协议，FloMaster可以集成到BMS系统中（楼宇控制系统）
- 适合墙式和面板安装的塑料外壳

技术参数

外壳	
保护等级	IP 65
尺寸(宽x高x深):	240 x 160 x 90 mm
2路继电器输出	
最大可控电压	24 V AC
最大可控负载	1A
电源电压	100-240 V / 50-60 Hz
最大输入电流	5W
范围	230V/1A ~110V/2A
通信参数	
Baud rate	9600
Polarity	2 bit stop 8N
Function code	0x03 Read Holding
Ethernet Modbus	TCP/IP

易爆环境中的应用:

报警装置FloMaster必须安装在非易爆环境中。安装在危险区域的传感器必须通过ATEX认证的安安全栅进行连接。该安全栅也必须安装在非易爆环境中。安全栅的输出触点能很容易与FloAlarm类报警装置连接。

编号:

- FloMaster: 66QE0016
- FloAlarm K4: 66QE0014
- FloAlarm K12: 66QE0015

附件:

- 2通道开关放大器: 77051465
- 开关放大器的墙式安装盒: 77051466