


Unità di spurgo BE55+56-SP

spectro**cem**



Unità di spurgo BE55-SP



Caratteristiche del prodotto

- Modulo per spurgare con un gas inerte in combinazione con pannelli di controllo tipo BE55 e BE56
- Valvola aniritorno in ingresso
- Filtro in ingresso ed uscita
- Valvola ad operazione manuale con indicatore di posizione on/off

Dati tecnici

Pressione ing. max. 300 bar

Materiali


Corpo: SS 316L (SS 1.4404)
Filtro: Sinterizzato 1.4404

Ingresso ed uscita 1/4"-NPT femmina

Range di temperatura -30°C a +60°C

Peso ca. 1 kilo al lato

Unità di spurgo per lato destra e sinistra per centrale di decompressione BE55 e BE56

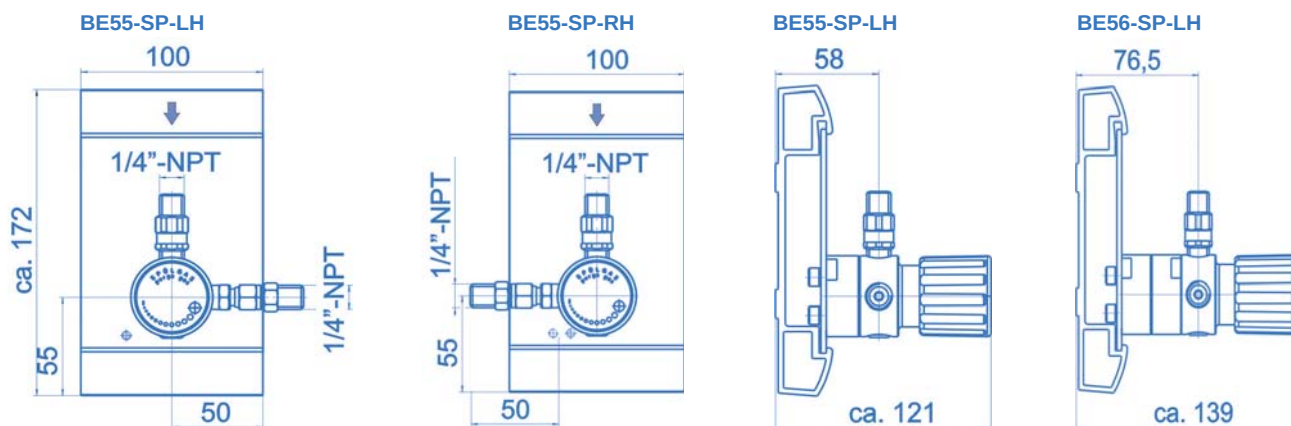

Informazioni per l'ordine:
Unità di spurgo BE55+56-SP

BE55 - SP - LH - NH3

Tipo

- 55** Pannelli di controllo tipo BE55 oppure BE56-2U
56 Pannelli di controllo tipo BE56-1 oppure BE56-2

Lato

RH - destra
LH - sinistra

Tipo di gas

Specificarlo nell'ordine (per la selezione dei materiali per la sede della valvola)!