




Pannello di controllo della pressione BM55-2 con raccordo di uscita senza valvola di intercettazione

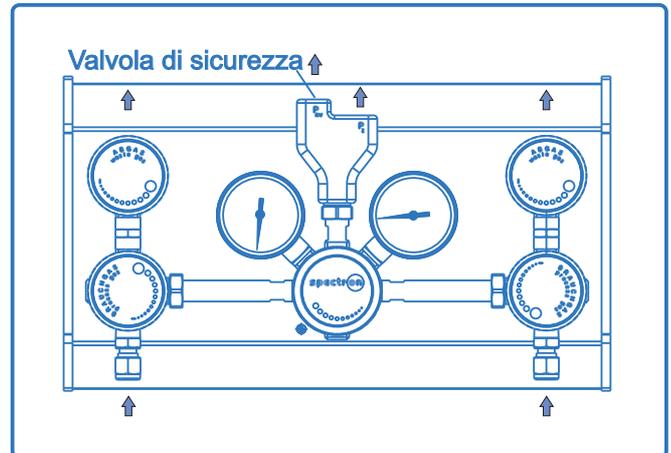


Caratteristiche del prodotto


- Pannello di controllo idoneo per installazioni a muro o in gas cabinet
- Per gas non corrosivi fino a 6.0 di purezza
- Design ergonomico
- Design modulare (può essere esteso a 2x2, 2x3 etc. bombole)
- Filtro in ingresso
- Membrana e valvola di intercettazione ottimizzate per un basso volume interno con indicatore di posizione on/off
- Adatto ad applicazioni ECD
- Regolatore ad elevata precisione fino 200 bar in uscita con unità antivibrazione
- Raccordo di convogliamento con valvola di sicurezza integrata e opzionale con una valvola di intercettazione (per togliere la centrale della linea senza svuotarla)
- Progettato per una facile installazione
- Testato per uso con ossigeno
- Adatto a pressioni in ingresso fino 300 bar
- Design compatto adatto all'installazione in armadi di sicurezza
- Per modelli a doppio stadio vedere BM56-2

Dati tecnici

Tipo	singolo stadio
Pressione ing. P₁	max. 300 bar
Pressione out P₂	10/20/50/100/200 bar
Materiali	
Corpo del regolatore e valvole:	ottone cromato
Sede valvola del regolatore:	PA 11
Sede valvola di intercettazione:	PVDF
Membrana del regolatore:	Hastelloy C276
Membrana della valvola:	Hastelloy C276
Tenute:	EPDM, FKM
Filtro:	Sinterizzato SS 316L
Connettore ingresso	anello di raccordo a compressione 6x1 mm
Range di temperatura	-30°C a +60°C
Perdite (nell'atmosfera)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(via sede)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
Manometri	Manometri di sicurezza ISO5171/cl 1.6/NG50
Peso	6 kg

Curve di flusso BM55

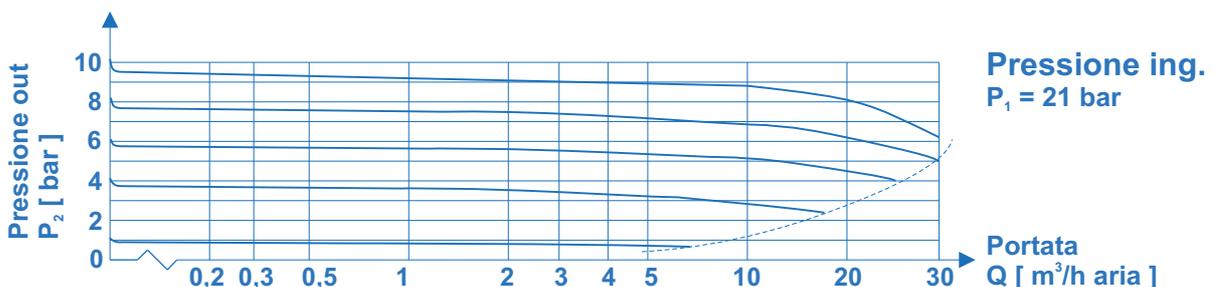

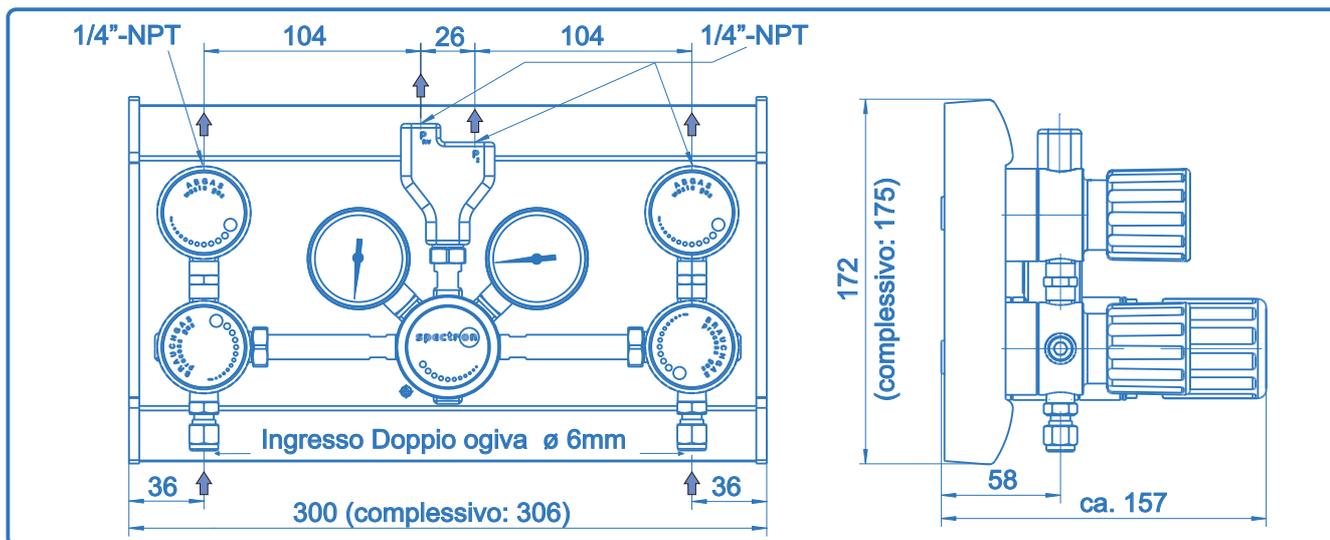

Valvola di processo
su richiesta anche
disponibile con
attuatore pneumatico
fino a 300 bar

Informazioni per l'ordine:
Pannello di controllo della pressione BM55-2

BM55 - 2 - 300 - 10 - M - M - V - N₂

Pressione Ing. P₁

- 100 - max. 100 bar
- 200 - max. 200 bar
- 300 - max. 300 bar

Pressione Out P₂

- 10 - fino 10 bar
- 20 - fino 20 bar
- 50 - fino 50 bar
- 100 - fino 100 bar
- 200 - fino 200 bar

Indicatore press.ing.

- M - Manometro
- K - Manometro a contatti elettrici

Tipo di gas

Specificarlo nell'ordine
(selezione dei materiali per la
sede della valvola)

Adattatore in uscita

- 0 - senza Valvola
- V - Valvola ad operazione manuale
- VP - Valvola con attuatore
pneumatico

Indicatore press.out

- M - Manometro
- K - Manometro a contatti elettrici

Specificazioni

- SPECTROLAB - vengono utilizzati solo materiali e componenti di alta qualità. E' inoltre adottato un programma di garanzia della qualità secondo ISO 9001.
- Tutti i componenti che entrano a contatto con il gas vengono puliti in un sistema ad ultrasuoni (CFC-free) con uno speciale processo denominato SPECTRO-CLEAN® e fatti asciugare in forno.
- SPECTROLAB - componenti sottoposti a controlli di tenuta con elio al 100%

Indicatori di pressione

- Tutti i regolatori possono essere equipaggiati con manometri o manometri a contatti elettrici per l'indicazione della pressione in ingresso e in uscita.

Note importanti sulla selezione dei componenti

- Al fine di assicurare un corretto funzionamento è indispensabile adottare la medesima configurazione dell'intero sistema per la selezione di un singolo pannello di controllo.
- La funzionalità dei componenti, la compatibilità dei materiali, gli intervalli di temperatura adottati, la corretta installazione, l'uso e la manutenzione in conformità con le normative vigenti, sono sotto la responsabilità del progettista del sistema e dell'utente.