

Valvole di intercettazione DVM



DVM-8-NPT-F-1/4 SA



DVM-8-OD-6



DVM-8-OD-1/4

Caratteristiche del prodotto

- Valvola a membrana in ottone cromato
- Per gas non corrosivi e miscele fino a 6.0 di purezza
- Adatto a pressioni fino a 40 bar
- Ampia gamma di attacchi in ingresso ed uscita
- Membrana metallica sigillata in atmosfera
- Testato per uso con ossigeno
- Design ergonomico

Dati tecnici

Tipo		Valvola a membrana	
Pressione di esercizio:		DN8, DN13: max. 40 bar DN19: max. 25 bar	
Materiali			
Corpo:		ottone cromato	
Membrana:	DN8	acciaio inox 1.4571	
	DN13/19	acciaio inox 1.4310	
Connettori in ingresso ed uscita		Filettatura femmina o raccordi da saldare	
Range di temperatura		-30°C to +60°C	
Perdite		<10 ⁻⁸ mbar l/s He	
Diametro interno		8, 13 o 19 mm	
Capacità del flusso (c_v)	DN8:	1/4"-NPT	1,47
		3/8"-NPT	1,47
		tubo 6x1 mm	0,47
		tubo 8x1 mm	1,09
		tubo 10x1 mm	1,47
		tubo 1/4" maschio	0,64
		tubo 3/8" maschio	1,58
	DN13:	2,1	
DN19:	3,1		



DVM-13-NPT-F-1/2



DVM-19-NPT-F-3/4

Valvole di intercettazione DVM

spectro lab

Informazione per l'ordine:
Valvole a membrana DVM

DVM - 13 - NPT F - 1/2


8	13	19
NPT F 1/4* - 1/4"-NPT femmina	NPT F 1/2 - 1/2"-NPT femmina	NPT F 3/4 - 3/4"-NPT femmina
NPT F 3/8* - 3/8"-NPT femmina	OD 12 - Tubo SS 12x1 mm	OD ... - Tubo SS su richiesta
OD 6* - Tubo SS 6x1 mm	OD 15 - Tubo SS 15x1 mm	
OD 8* - Tubo SS 8x1 mm	OD 1/2 - Tubo SS 1/2" maschio	
OD 10* - Tubo SS 10x1 mm		
OD 1/4* - Tubo SS 1/4" maschio		
OD 3/8* - Tubo SS 3/8" maschio		

*optional:


... SA - con indicatore aperto/chiuso

Dimensioni


DVM-8-NPT-F-1/4



DVM-8-NPT-F-3/8




DVM-8-OD...

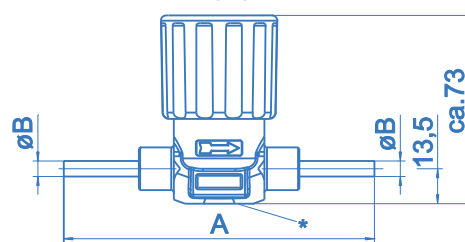


* Foro di montaggio M6


DVM-13-NPT-F-1/2

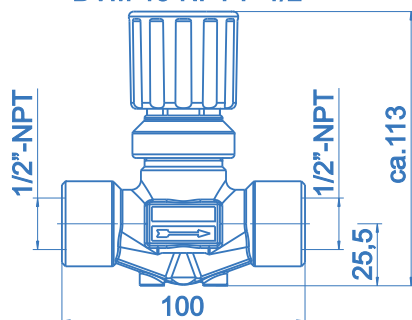

DVM-13-OD...

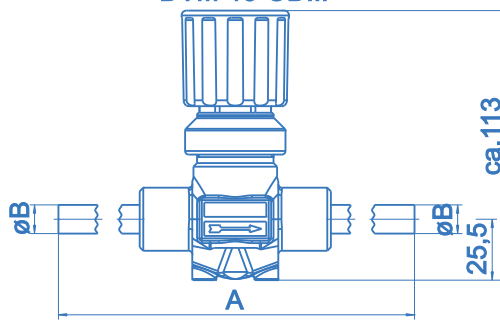

DVM-19-NPT-F-3/4

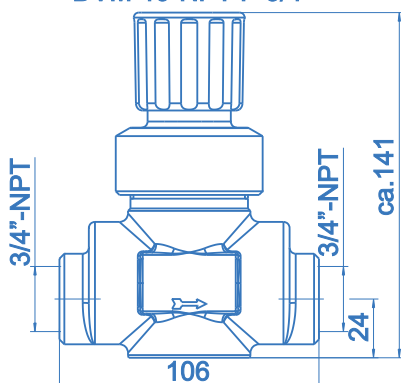

DVM-19-OD...

