


Posto presa EE55

spectro**cem**



Posto presa EE55-1

Dimensioni EE65-1

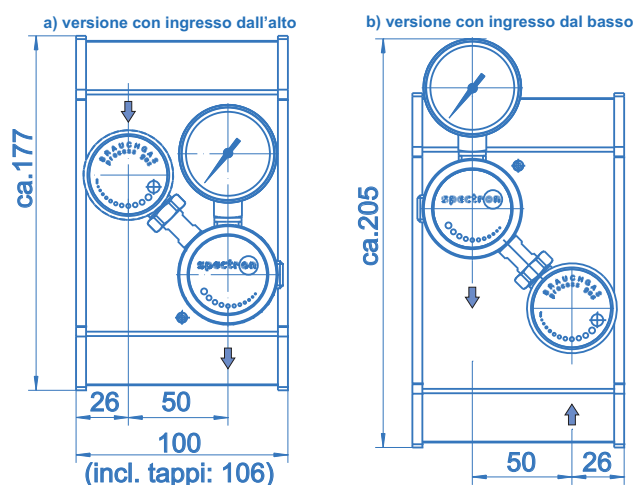


Caratteristiche del prodotto

- Posto presa a installazione a muro
- Design stile da laboratorio
- Design ergonomico
- Filtro in ingresso
- Membrana e valvola di intercettazione ottimizzate per basso volume interno con indicatore di posizione on/off
- Adatto per applicazioni ECD
- Controllo ad alta precisione e membrana Hastelloy
- Progettato per una facile installazione
- Testato per uso con ossigeno
- Può essere esteso a più posti presa
- Disponibili configurazioni con ingresso dall'alto o dal basso

Dati tecnici



Pressione in P_1	max. 20 bar
Pressione out P_2	1,5/4/10/20 bar
Materiali	
Corpo del regolatore e valvole:	SS 1.4404 (SS 316 L)
Sede valvola di regolazione:	PVDF o EPDM (NH ₃)
Sede valvola di intercettazione:	PCTFE
Membrana del regolatore:	Hastelloy C276
Membrana della valvola:	Hastelloy C276
Tenute:	FKM o EPDM (NH ₃)
Filtro:	Sinterizzato SS 1.4404
Connettori	1/4"-18 NPT-F
Range di temperatura	-30°C a +60°C
Perdite (nell'atmosfera)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(via sede)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
Manometri	Manometri di sicurezza ISO5171/cl.1.6/NG50
Peso	2,5 kg

Curve di flusso EE55

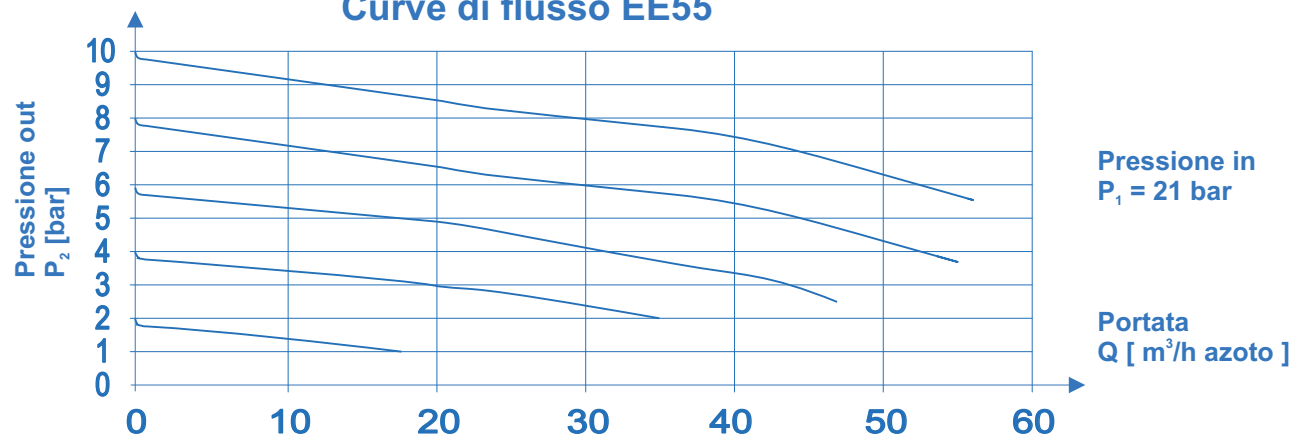

Posto presa EE55

spectro**cem**

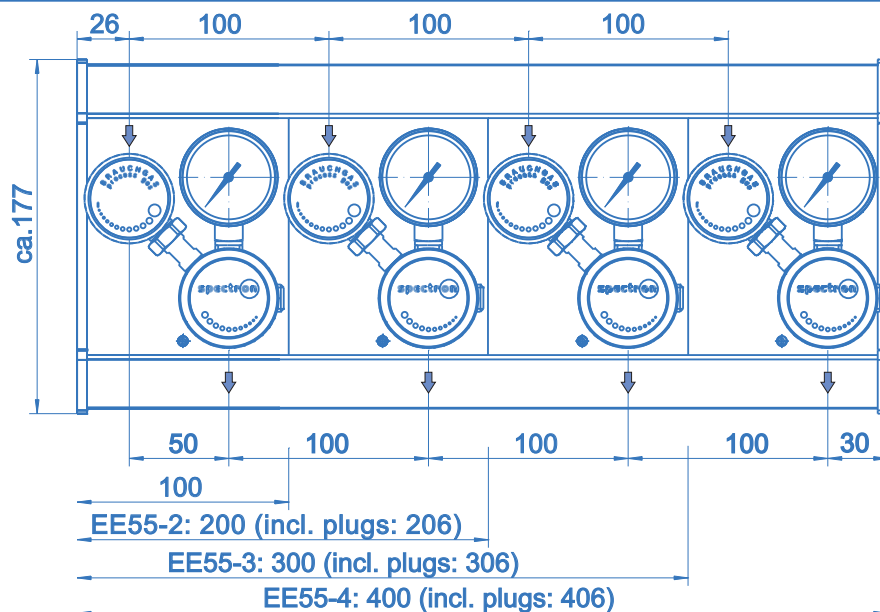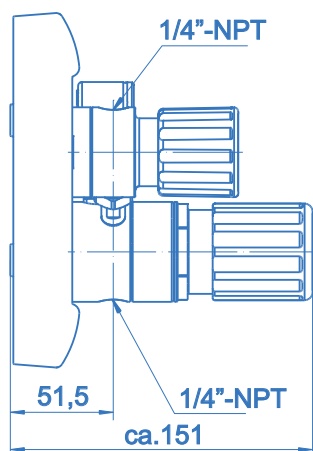

Informazioni per l'ordine:
Posti presa serie Ee55

Ee55 - 1 - 40 - 10 - O - O₂

Specificare il tipo di
gas con l'ordine

Tipo

- 1 - posto presa singolo
- 2 - posto presa doppio
- 3 - 3 posti presa
- 4 - 4 posti presa

Pressione Ing. P₁

- 40 - 40 bar
- 100 - 100 bar
- 200 - 200 bar

Ingresso

- O - ingresso dall'alto
- U - ingresso dal basso

Pressione Out P₂

- 1,5 - 1,5 bar
- 4 - 4 bar
- 10 - 10 bar
- 20 - 20 bar
- 50 - 50 bar
- Pressione elevate su richiesta

Specificazioni

- SPECTROCEM - vengono utilizzati solo materiali e componenti di alta qualità. E' inoltre adottato un programma di garanzia della qualità secondo ISO 9001.
- Tutti i componenti che vengono a contatto con il gas vengono puliti in un sistema ad ultrasuoni (CFC-free) con uno speciale processo denominato SPECTRO-CLEAN® e fatti asciugare in forno.
- SPECTROCEM - componenti sottoposti a controlli di tenuta con elio al 100%

Note importanti sulla selezione dei componenti

- Al fine di assicurare un corretto funzionamento è indispensabile adottare la medesima configurazione dell'intero sistema per la selezione di un singolo pannello di controllo.
- La funzionalità dei componenti, la compatibilità dei materiali, gli intervalli di temperatura adottati, la corretta installazione, l'uso e la manutenzione in conformità con le normative vigenti, sono sotto la responsabilità del progettista del sistema e dell'utente.

*)Note importanti su gas corrosivi

Per l'utilizzo di miscele di gas con componenti corrosivi >1% o applicazioni molto critiche, consigliamo i nostri pannelli di controllo serie SE in combinazione con il dispositivo di spurgo e lavaggio SBE/3.