




Standardowy przewód elastyczny dla wszystkich paneli regulacji ciśnienia serii BM/BE z ręcznym połączeniem dla zaworów butli 200 bar DIN (dla gazów niekorozyjnych)

Wymiary standardowego przewodu z połączeniem ręcznym

około 130

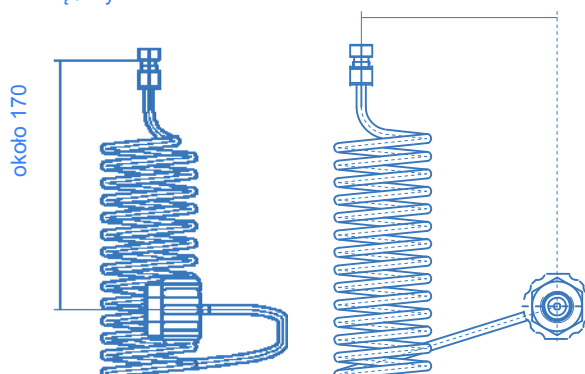

Standardowy przewód dla wszystkich zastosowań w nieograniczonej przestrzeni

Funkcje produktu


- Przewód elastyczny ze stali nierdzewnej do podłączenia butli gazowej do paneli regulacji ciśnienia serii BE/BM
- Dla gazów do jakości 6.0
- 13 uzwojeń zapewnia dostateczną elastyczność
- Ręczna złączka zaworu butli dla łatwej instalacji i wymiany butli bez użycia narzędzi (dla połączeń CEN i złączy DIN tylko dla gazów niekorozyjnych)
- Niewielkich rozmiarów przewody dostępne dla szaf gazowych lub zastosowań w ograniczonej przestrzeni

Dane techniczne

Ciśnienie znamionowe	200 / 300 bar
Rozmiar nominalny	4 mm
Materiały	SS 1.4571 (SS 316)
Nakrętka (dla gazów niekorozyjnych)	mosiądz chromowany
Szybkość ucieczki	$< 10^{-8}$ mbarl/s He
Połączenie butli	wg norm międzynarodowych i typu gazu
Uszczelka butli	w zależności od typu gazu
Połączenie wylotu	pierścień tłokowy uszczelniający łącznik 6 mm (stal nierdzewna)


Przewody dla szaf gazowych:

Przewody dla szaf zapewniają niższą wysokość montażu w porównaniu ze standardowymi przewodami. Długi połączenie butli pozwala na elastyczne umieszczenie butli gazowych w szafie.

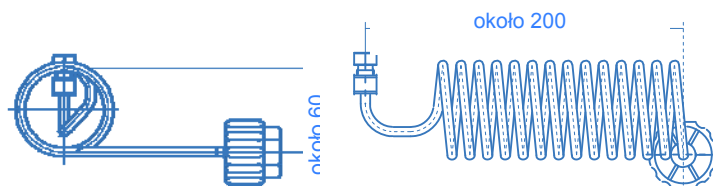


Wymiary przewodu do montażu w szafie z połączeniem ręcznym


Typy złączy zaworu:




Złącze zaworu butli z pokrętką dla zaworów zgodnych z DIN 477 (tylko dla gazów niekorozyjnych)



Złącze zaworu butli z nakrętką sześciokątną (dla sprzętu ze stali nierdzewnej)



Złącze zaworu butli z nakrętką radełkową dla 300 bar (złącza CEN)



Złącze NPT z wewnętrznym gwintem do montażu pojedynczych złączy butli (przewód EURO)

Dodatkowa konfiguracja na żądanie!

Informacje o zamawianiu:

Przewody elastyczne paneli regulacji ciśnienia serii BM/BE

SR – S – 200 – DIN 10 – N₂

Proszę określić typ gazu dla Państwa zamówienia (materiał uszczelki)

Seria

SR - przewody dla serii BM/BE panele regulacji ciśnienia

Typ

S – Standardowy przewód elastyczny
C – Przewód do montażu w szafie

Ciśnienie znamionowe

200 - maks. 200 bar
300 - maks. 300 bar (CEN)

Typ gazu

Proszę określić typ gazu (wybór materiału uszczelki)

Połączenie butli

Szczegółowy opis połączenia butli (np. BS nr 3)

240

Funkcje produktu - Wspornik butli:

- Wspornik produktu chroniący butle gazowe przed spadnięciem i zapewniające położenie butli
- Odpowiednie dla butli gazowych 20 l i 50 l

Dane techniczne


Materiały

Wspornik: odlew aluminium,
Łańcuch: powlekany proszkowo stal ocynkowana

Głębokość T butla 20 l: 130 mm
butla 50 l: 180 mm

Nr do zamówienia **718.32028**

Rysunki: Wspornik butli w widoku z przodu i z góry
Rysunek po prawej: Łańcuch

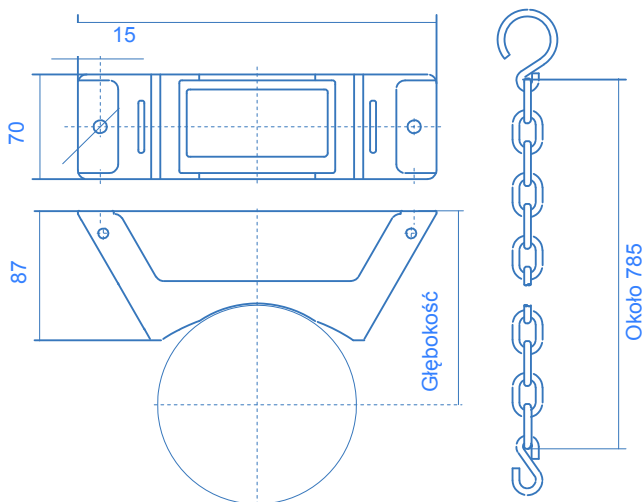

Specyfikacje

- SPECTROLAB - przewody elastyczne zapewniają maksymalną jakość dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i programu zapewniania jakości zgodnie z ISO 9001.
- Wszystkie komponenty, które wchodzą w kontakt z medium są czyszczone w układzie czyszczenia ultradźwiękowego (wolne od CFC) za pomocą specjalnego procesu czyszczenia SPECTRO-CLEAN, a następnie wypalane.
- SPECTROLAB - komponenty przechodzą 100% próbę działania i szczelności helu.

Złącza ręczne

- Wszystkie przewody elastyczne z połączeniami butli DIN dla gazów niekorozyjnych i przewody elastyczne ze złączami 300 bar (CEN) wyposażone są w złącza ręczne (DIN: plastikowe pokrętło na nakrętce sześciokątnej; CEN: nakrętka radełkowana). Przewody elastyczne ze złączami zgodnymi z innymi standardami wyposażone są w nakrętkę sześciokątną.

Ważna uwaga odnośnie wyboru komponentów

- W celu zapewnienia bezpiecznej pracy, istotne jest aby podczas wyboru regulatora ciśnienia uwzględnić konfigurację całego systemu.
- Funkcje regulatora, zgodność materiałów, odpowiednie zakresy temperatury, poprawna instalacja, obsługa i konserwacja zgodnie ze stosownymi przepisami leżą w odpowiedzialności projektanta systemu i użytkownika.