


手动切换面板 2M-AC

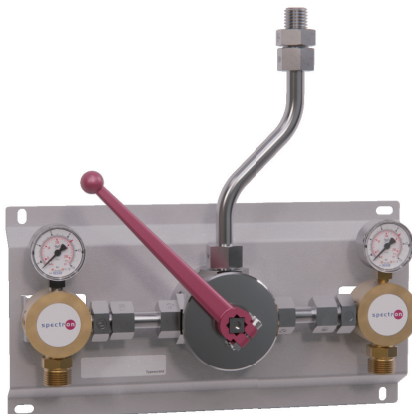

切换面板 2M-AC


产品特性

- 乙炔手动切换面板配3/2通球阀
- 易于安装的设计
- 模块化设计（可扩展用于 2x2, 2x3 等多个钢瓶/集装格）
- 2个进气普通压力表
- 面板符合 DIN-EN-ISO 14114 和 DIN-EN-ISO 15615 标准

技术参数


进气压力 P_1	最大 25 bar
材料	
连接块:	黄铜
球阀本体:	不锈钢
安装面板:	不锈钢
连接管:	镀锌钢
连接	
进气	
-连接块底部:	G 3/4" LH -M
-连接块两侧:	1/2"-NPT -F
出气口:	M24x1,5 -F
压力表接口:	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-4}$ mbar l/s He
重量	7,5 kg

尺寸

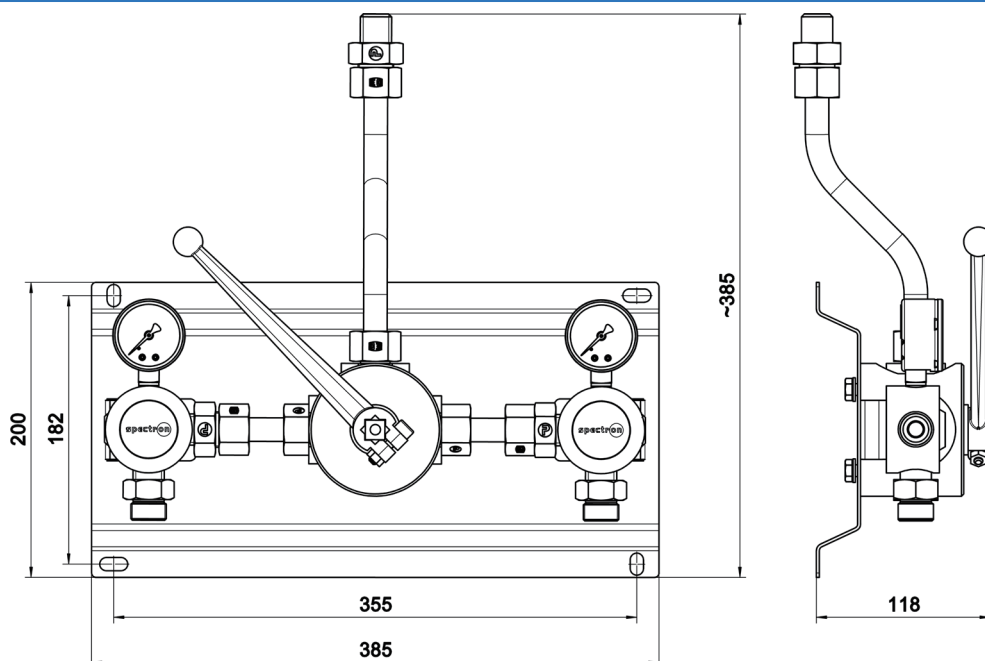

自动切换面板 2P-AC

spectro**tec**

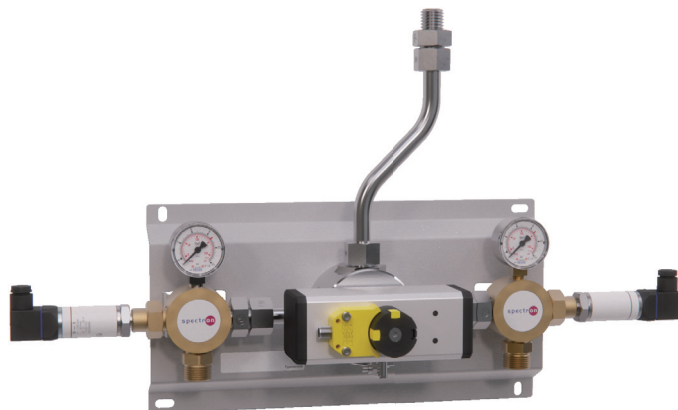

切换面板 2P-AC

产品特性

- 通过3/2通气控阀来实现自动切换的乙炔面板
- 可应用于 ATEX 区域 1+2
- 易于安装的设计
- 模块化设计 (可扩展用于 2x2, 2x3 等多个钢瓶/集装格)
- 可应用于 ATEX 区域 1+2的2个进气普通压力表或电接点压力表
- 可应用于 ATEX 区域 1+2的2压力传感器
- 面板符合 DIN-EN-ISO 14114 和 DIN-EN-ISO 15615 标准
- 适用于控制报警器FS4

技术参数

进气压力 P_1	最大 25 bar
材料	
连接块:	黄铜
球阀本体:	不锈钢
安装面板:	不锈钢
连接管:	镀锌钢
连接	
进气	
-连接块底部:	G 3/4" LH -M
-连接块两侧:	1/2"-NPT -F
出气口:	M24x1,5 -F
压力表接口:	1/4"-NPT -F
先导气体:	M12x1 用于软管DN5
先导压力	5,6 bar
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-4}$ mbar l/s He
重量	9,7 kg

尺寸

