


压力控制面板 BE56-2U

spectro^{cem}



BE56-2U

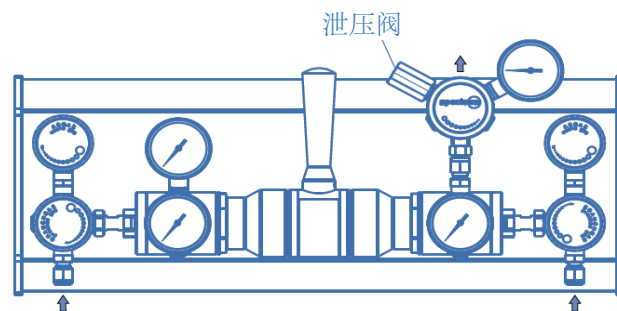


产品特点

- 墙面式和柜式安装的双级式压力控制面板，自动切换功能
- 适用于最高纯度6.0的腐蚀、有毒及混合气体
- 模块化设计 (可扩展连接 2x2, 2x3等多个气瓶)
- 进气口集成过滤器
- 优化内腔结构的隔膜阀，并带有开关位置On/Off的指示
- 配置3个减压阀、2个进气隔膜阀和废气排放隔膜阀
- 最小的自动切换压差，低出压款小于 ± 1.5 bar
- 中间手柄为齿轮箱联动结构，用于切换主、备侧，并可实现带气调整压力
- 适用于 ECD类应用
- 双级高精度的3件膜片式减压阀，并有防振动设计，出气口集成泄压阀
- 实验室风格设计，易于安装
- 可用于氧气
- 进气压力最大达 300 bar
- 紧凑型设计，适合安装在气瓶安全柜中

技术参数

类型	双级式
进气压力 P_1	最大 300 bar
出气压力 P_2	最大 1.5 / 4 / 10 bar
材料	
减压阀和隔膜阀	
阀体:	不锈钢 1.4404
减压阀 阀座:	PVDF 或 PA (NH3)
隔膜阀 阀座:	PCTFE
减压阀 膜片:	哈氏合金 C276
隔膜阀 膜片:	哈氏合金 C276
密封件:	EPDM, FKM
减压阀 过滤器:	不锈钢 1.4404
接口	
进气:	不锈钢6mm卡套接头
出气:	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	
对外:	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
对内:	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
重量	8.7 kg


流量曲线 BE56-2U

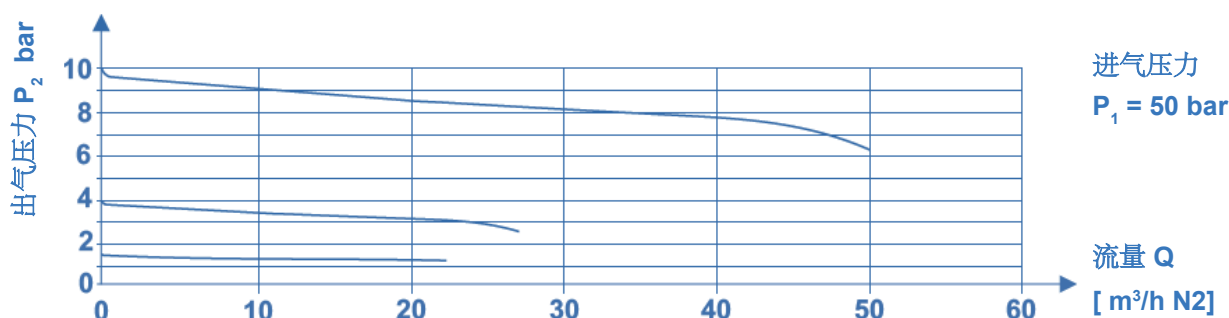

压力控制面板 BE56-2U

spectro**cem**

尺寸图

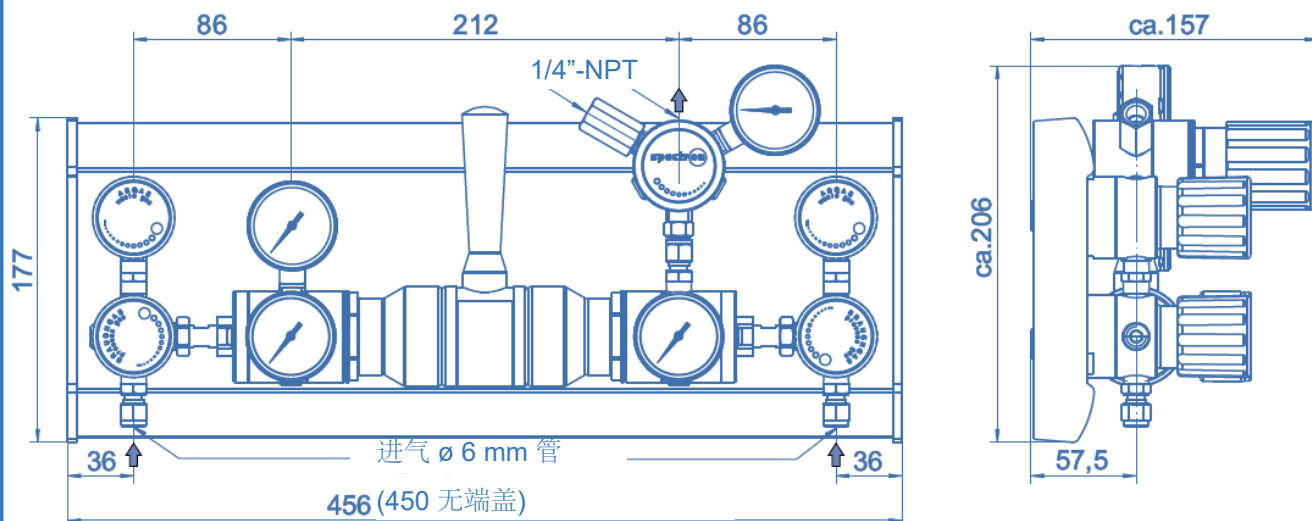

订货信息: 压力控制面板 BE56-2U

BE56 - 2U - 300 - 1.5 - V - V - M - M - V - N2

进气压力 P_1

100 最大 100 bar
200 最大 200 bar
300 最大 300 bar

出气压力 P_2

1.5 最大 1.5 bar
4 最大 4 bar
10 最大 10 bar

进气阀 HPI

废气排放阀 HPV

V 隔膜阀 (手动)
VP 气动隔膜阀 (NC)

气体

请注明气体类型!

出气接头

0 无阀
V 隔膜阀 (手动)
VP 气动隔膜阀 (NC)

出气压力指示

进气压力指示

M 压力表
K 电接点压力表
PT 压力变送器