




终端面板 CRT60-1V

(进/出气口接头不在标准供货范围内)

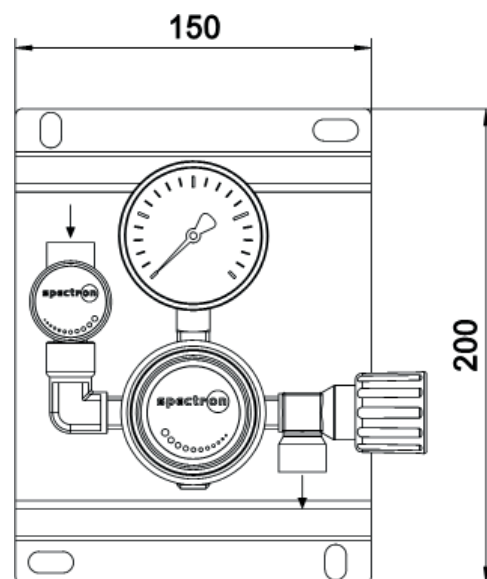

产品特点

- 墙面式安装终端面板
- 适用于最高纯度5.0的非腐蚀性高纯气体
- 人体工程学设计
- 高精度的减压阀和泄压阀
- 集成过滤器
- 实验室风格设计，宜于安装
- 可用于氧气
- 终端面板最大进气压力 40 bar
- 安全压力表配双刻度显示 bar / psi
- 喷涂式阀盖

技术参数

类型	单级式
进气压力 P_1	最大 40 bar
进气压力 P_2	最大 10 bar
材料	
减压阀和开关阀 阀体:	黄铜
阀盖:	黄铜, 喷涂
减压阀阀座:	PA
减压阀膜片:	不锈钢 1.4310
减压阀过滤器:	不锈钢 1.4404
安装板:	不锈钢
进/出气接口	1/4"-NPT-F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外)	$\leq 10^{-7}$ mbar l/s He
压力表 (1/4"-NPT)	安全压力表 ISO5171/K12.5/NG63 双刻度bar/psi
重量	2.8 kg

订货信息:

CRT60 - 1V

终端面板

1 单面板配进气开关阀

1V 单面板配进气开关阀
和出气节流阀