



DVE-8 / DVE-13 / DVE-19

产品特点

- 不锈钢手动隔膜阀
- 适用于最高纯度6.0的腐蚀、有毒及混合气体
- 对外为金属对金属的密封形式
- 实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 工作压力最大 40 bar
- 可用于氧气
- 可用于真空气路
- DVE-8 可选配开关位置指示
- DVE-8 可选配PN100气控头

技术参数

工作压力	DN8, DN13: 最大 40 bar DN19: 最大 25 bar
口径	8 / 13 / 19 mm
材料	不锈钢 1.4404
阀体:	DN8: 不锈钢 1.4571
膜片:	DN13/19: 不锈钢 1.4310
阀座:	PCTFE
进/出气接口	母螺纹或不锈钢焊接管
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
c_v -值	DN8: 1.5 DN13: 2.1 DN19: 3.1

订货信息: 隔膜阀 DVE

DVE - 13 - NPTF1/2

8

NPTF1/4 1/4"-NPT -F
OD1/2 不锈钢管 1/2"
VCRF1/2 1/2"-VCR -F
VCRM1/2 1/2"-VCR -M

可选配:

...SA 带开关位置指示
...PN100 配气控头

13

NPTF1/2 1/2"-NPT -F
OD3/4 不锈钢管 3/4"
VCRF3/4 3/4"-VCR -F
VCRM3/4 3/4"-VCR -M

19


NPTF3/4 3/4"-NPT -F
OD1 不锈钢管 1"
VCRF1 1"-VCR -F
VCRM1 1"-VCR -M

尺寸图

NPT 类型

M5-安装孔

VCR 类型

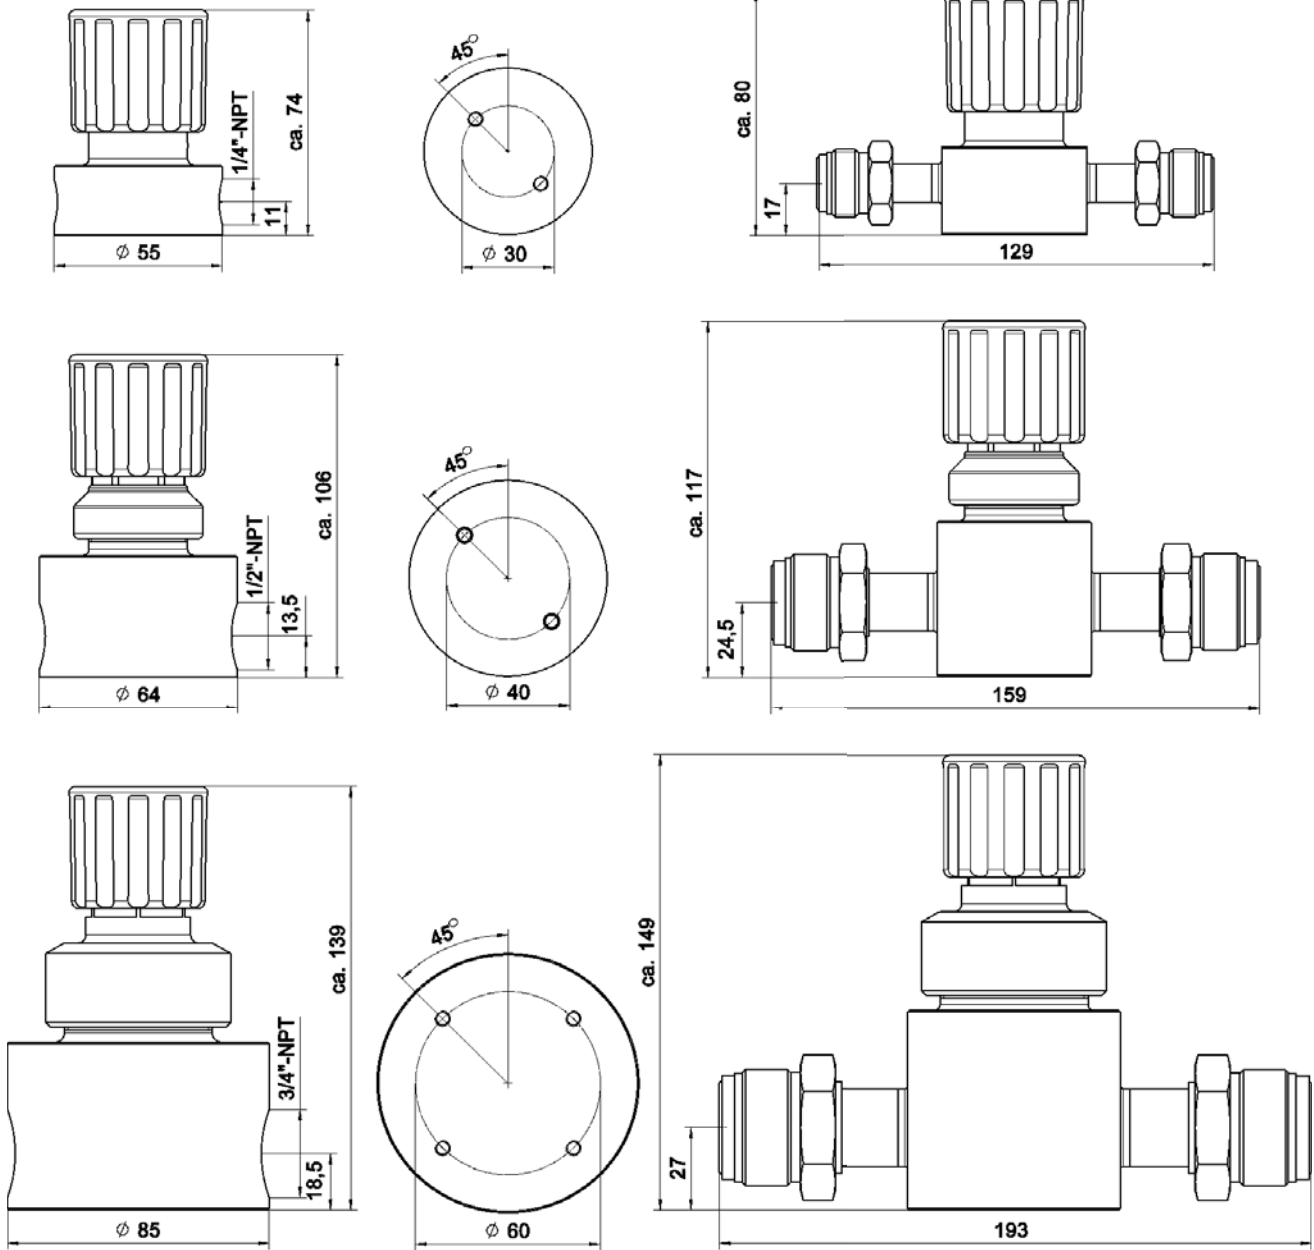

长度:配不锈钢管

型号	L [mm]
DVE-8-OD1/2	113
DVE-13-OD3/4	116
DVE-19-OD1	145

高度:配气控头

型号	H [mm]	
	NC	NO
DVE-8-NPTF1/4-PN100	132	122
DVE-8-VCR-PN100	138	128