



DVM-8-NPTF1/4-SA



DVM-8-OD6



DVM-13-NPTF1/2



DVM-19-NPTF3/4


产品特点

- 铜镀铬手动隔膜阀
- 适用于最高纯度6.0的非腐蚀性混合气体
- 对外为金属对金属的密封形式
- 实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 工作压力最大 40 bar
- 可用于氧气
- 可用于真空气路
- DVM-8 可选配开关位置指示

技术参数

工作压力		
DN8 / DN13:		最大 40 bar
DN19:		最大 25 bar
口径		8 / 13 / 19 mm
材料		
阀体:		铜镀铬
膜片 DN8:		不锈钢 1.4571
膜片 DN13 / DN19:		不锈钢 1.4310
进/出 接口		内螺纹或不锈钢焊接管
温度范围		-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):		$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):		$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
c _v -值 DN8	1/4"-NPT:	1.47
	3/8"-NPT:	1.47
	管 6x1 mm:	0.47
c _v -值 DN13		2.1
c _v -值 DN19		3.1

尺寸图

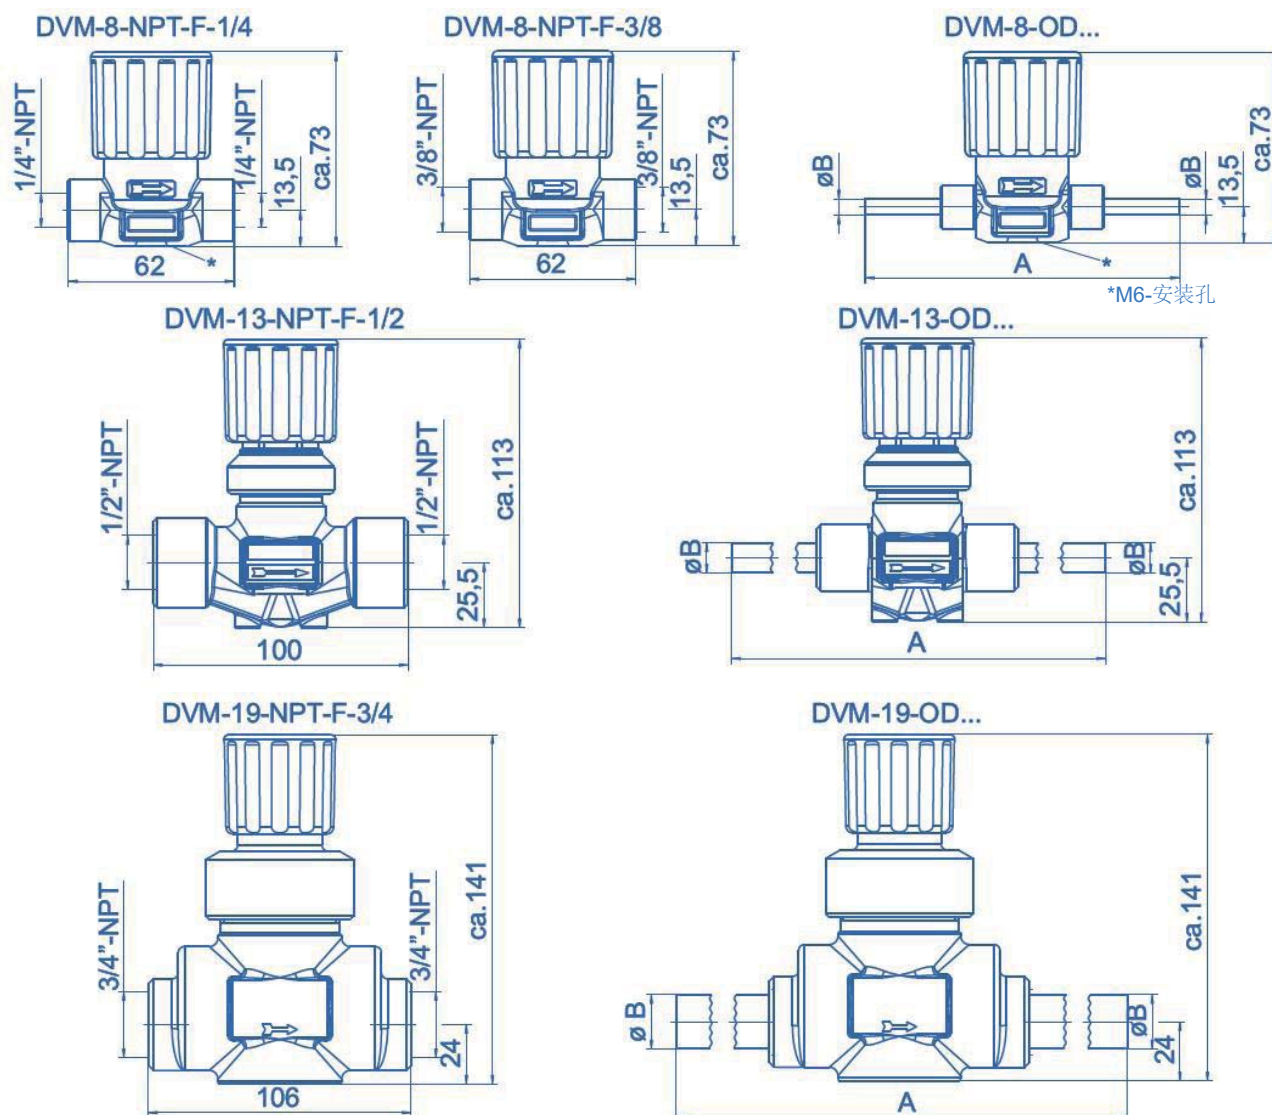

订单信息: 隔膜阀 DVM

DVM - 13 - NPTF1/2

公称直径

8 8 mm

13 13 mm

19 19 mm

进/出 接口

NPTF1/4* 1/4"-NPT-F
NPTF3/8* 3/8"-NPT-F
OD6* 不锈钢管 6x1 mm
*...SA 带位置指示器

NPTF1/2 1/2"-NPT-F 不锈钢
OD12 管 12x1 mm 不锈钢
OD15 管 15x1 mm

NPTF3/4 3/4"-NPT-F
OD... 不锈钢管 可订制