


终端面板 EE55

spectro**cem**



终端面板 EM55-4

尺寸图 EM55-1

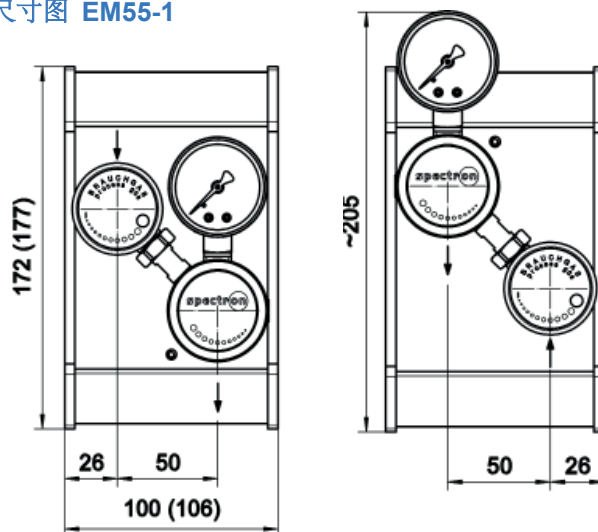


产品特点

- 墙面式安装终端面板
- 适用于最高纯度6.0的腐蚀、有毒及混合气体
- 新型实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 集成过滤器
- 优化内腔结构的隔膜阀，并带有开关位置On/Off的指示
- 适用于ECD类应用
- 高精度控制的减压阀
- 易于安装的设计
- 可用于氧气
- 可扩展为多组并列安装
- 进气口位置可选上侧或下侧


技术参数

进气压力 P_1	最大 200 bar
出气压力 P_2	1.5 / 4 / 10 / 20 / 50 bar
材料	
减压阀和隔膜阀阀体:	不锈钢 1.4404 (SS 316L)
减压阀 阀座:	PVDF 或 EPDM (NH ₃)
隔膜阀 阀座:	PCTFE
减压阀 膜片:	哈氏合金 C276
隔膜阀 膜片:	哈氏合金 C276
密封件:	FKM 或 EPDM (NH ₃)
减压阀 过滤器:	不锈钢 1.4404
接口	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率(对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
压力表	安全压力表 ISO5171/K11.6/NG50
重量	2.5 kg

流量曲线 EE55

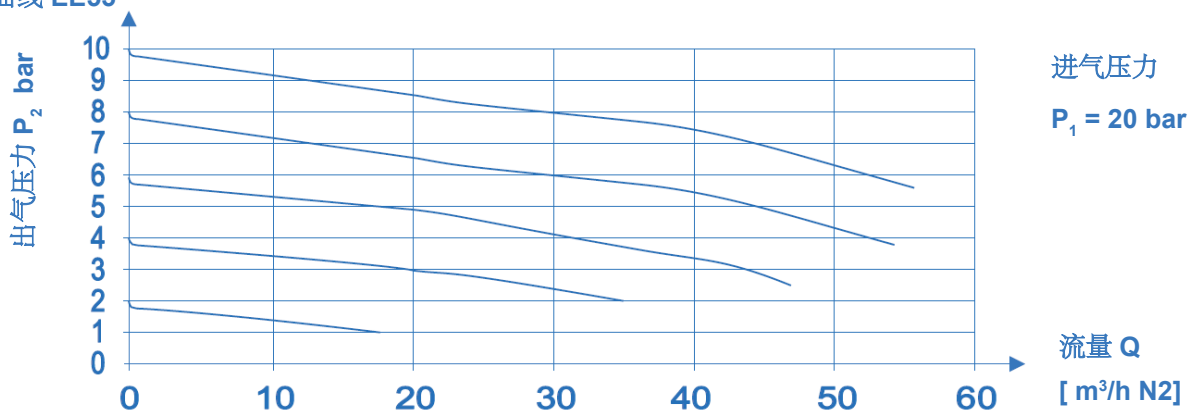

尺寸图 EE55-1 ... 4

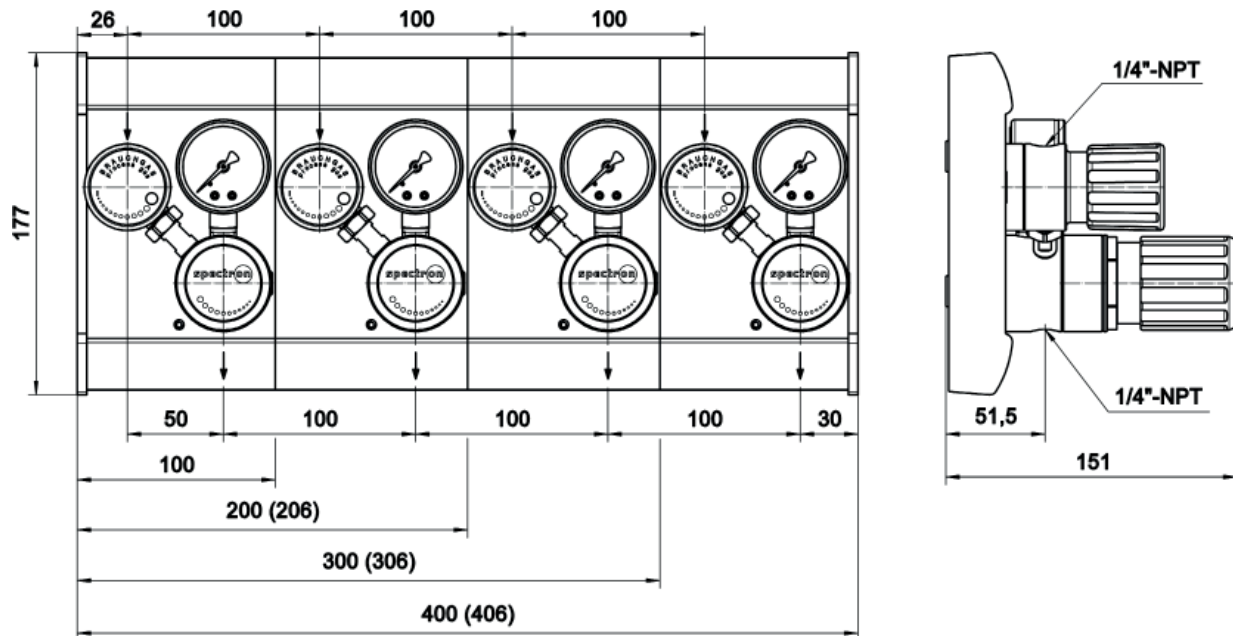

订货信息: 终端面板 EE55

EE55 - 1 - 40 - 10 - O - Gas

型号

- 1 单片
- 2 双片
- 3 三片
- 4 四片

进气压力 P_1

- 40 40 bar
- 100 100 bar
- 200 200 bar

气体

请注明气体类型!

进气位置

- O 顶部
- U 底部

出气压力 P_2

- 1.5 1.5 bar
 - 4 4 bar
 - 10 10 bar
 - 20 20 bar
 - 50 50 bar
- 根据需求可提供更高压力