

终端减压阀 ET2000 配流量指示器

spectron^{tec}



ET2000-40-FL30



ET2000-40-2FL30



ET2000-DM16

产品特点



- 终端减压阀配流量指示器(流量计或流量表)
- 用于非腐蚀性工业气体
- 配流量表的型号出气口有专用节流孔
- 可用于氧气
- 单级式高精度减压阀
- 集成过滤器
- 压力表符合DIN EN ISO 5171
- 紧凑型设计
- 重量轻

技术参数

类型	单级式	
进气压力 P_1	最大 40 bar	
指示范围	0,2 - 30 l/min.	
材料		
阀体:	黄铜	
膜片:	EPDM	
阀芯:	PA	
保护帽:	聚碳酸酯	
接口		
进气	NFG, O2:	G 3/8" 螺母
	FG:	G 3/8"LH 螺母
出气	NFG, O2:	G 1/4" + 宝塔接头 6mm
	FG:	G 3/8"LH+宝塔接头9mm
温度范围	-20°C 到 +60°C	
泄漏率	$\leq 10^{-4}$ mbar l/s He	
重量	ET2000 DM:	1.3 kg
	ET2000 FL:	1.4 kg
	ET2000 2FL:	1.8 kg

尺寸图

流量计用于 ET2000

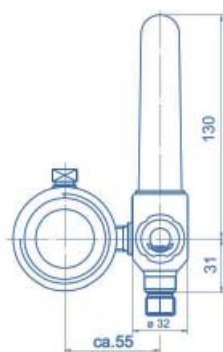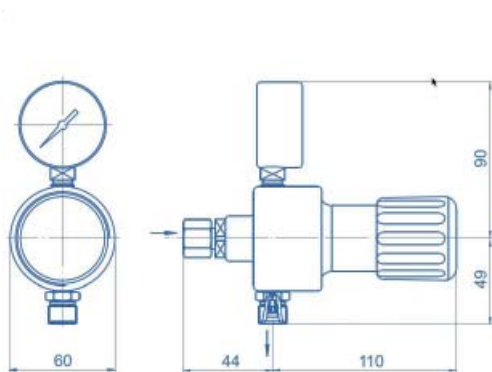

流量 [l/min.]	介质	出气压力 P_2
FL 5: 1 - 5	Ar	1.4 bar
FL 16: 2 - 16	Ar-CO ₂	4 bar
	N ₂	
	Ar-H ₂	
FL 30: 5 - 30	forming gas	
FL 35: 5 - 35	Ar-CO ₂	
FL 45: 10 - 45	N ₂	
FL 50: 5 - 50	H ₂	