




浮子式流量计

尺寸

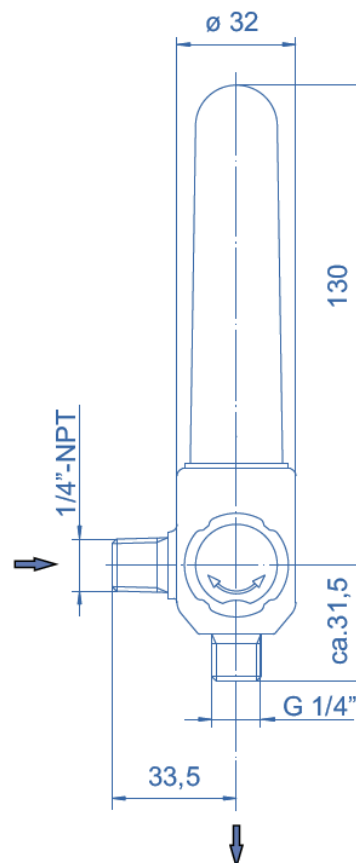

技术参数

类型	浮子式
校准压力	1.4 / 4 bar
材料	
本体:	黄铜
密封件:	FKM
流量计:	玻璃
外管:	聚碳酸酯
调节杆:	黄铜
接口	
进气:	1/4"-NPT -M
出气:	G 1/4" -M
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-4}$ mbar l/s He
重量	330 g

产品特点

- 流量计适用于非腐蚀性工业气体
- 适用于终端点气体的分配和标定
- 流量范围: 1...50 l/min.

订货信息: 流量计 FL32

FL32 - 4- Ar/CO2 - 16

校准压力

1.4	1.4 bar
4.0	4.0 bar

气体类型 + 流量范围

Ar - 5	1-5 l/min. (1.4 bar)
Ar/CO2 - 16	2-16 l/min. (4 bar)
N2 - 16	2-16 l/min. (4 bar)
Ar/H2 - 16	2-16 l/min. (4 bar)
合成气体- 30	5-30 l/min. (4 bar)
Ar/CO2 - 35	5-35 l/min. (4 bar)
N2 - 45	10-45 l/min. (4 bar)
H2 - 50	5-50 l/min. (4 bar)