


管路减压阀 LM71

spectron lab



管路减压阀 LM71

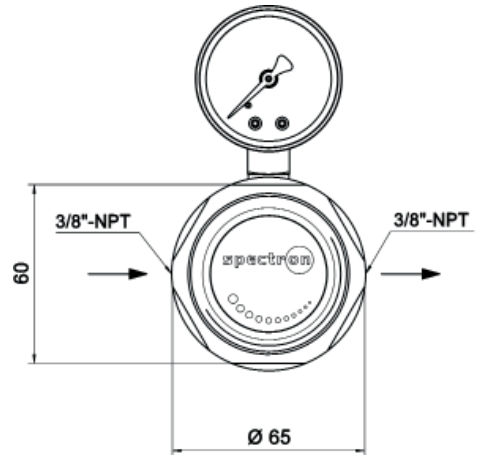

尺寸图


产品特点

- 单级管路减压阀，适用于最高纯度6.0 的非腐蚀性混合气体
- 高精度控制
- 实验室风格设计
- 适用于 ECD类应用
- 通过特殊锁定来限制出口压力
- 膜片为哈氏合金
- 粉末涂层阀盖

技术参数

进气压力 P_1	最大 50 bar
出气压力 P_2	最大 1.5 / 4 / 10 / 20 bar
材料	
阀体:	铜镀铬
膜片:	哈氏合金 C276
阀座:	PTFE
进/出气接口	3/8"-NPT -F
压力表接口	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
重量	1.5 kg


流量曲线 LM71

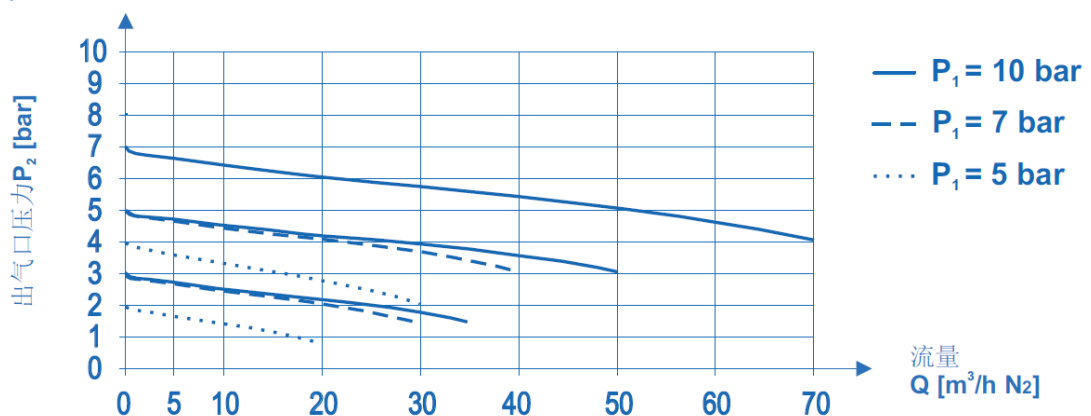

管路减压阀 LM71

spectro lab

尺寸图 LM71

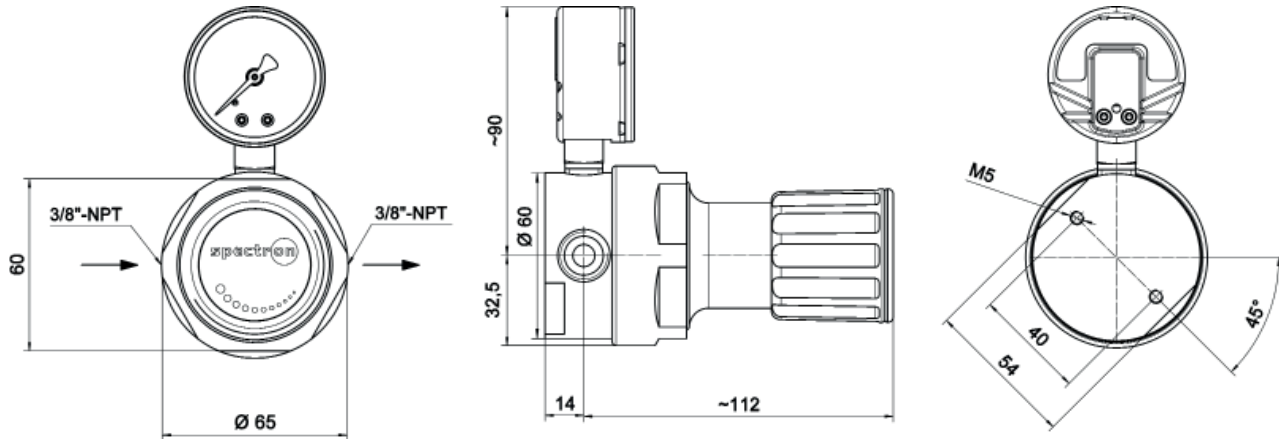

订货信息: 管路减压阀 LM71

LM71 - 50 - 4 - 0 - M - 0 - N2

进气压力 P_1
50 最大 50 bar

出气压力 P_2
1.5 最大 1.5 bar
4 最大 4 bar
10 最大 10 bar
20 最大 20 bar

气体
请注明气体类型!

进气压力指示

B 无 (堵头)
M 压力表
0 仅 1/4"-NPT 接口

相关规范:

- Spectrolab系列产品通过ISO 9001的相关标准, 采用最好的材料来保证最高的质量。
- 所有与介质接触的部件, 使用特殊的清洗工艺Spectroclean®, 在超声波清洗系统(无氯氟烃)中清洗, 最后进行烘干处理。
- Spectrolab系列产品100%通过相关功能和氦气泄漏测试。