

面板/管路 减压阀 M52-6

spectron lab



管路减压阀 LM52-6



举例: PM52 面板式安装



产品特点

- 单级膜片式管路减压阀，也可面板式安装，带补偿功能的主阀，并有防振动设计
- 适用于最高纯度6.0的非腐蚀性及混合气体
- 6个接口可灵活配置
- 高控制精度
- 对外为金属对金属的密封形式
- 集成过滤器
- 可用于氧气
- 新型实验室风格设计
- 适用于ECD类应用
- 减压阀可抽真空

技术参数

进气压力 P_1	最大 300 bar
最大出气压力 P_2	1.5 / 4 / 10 / 20 bar
材料	
阀体:	铜镀铬
膜片:	哈氏合金 C276
阀座:	PA
密封件:	FPM, EPDM
过滤器	不锈钢1.4404
进/出接口	1/4"-NPT-F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
C_v -值	0.16
重量	1.1 kg


流量曲线 M52

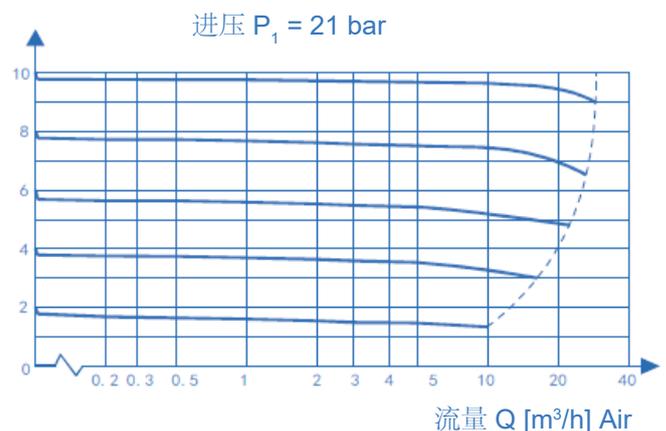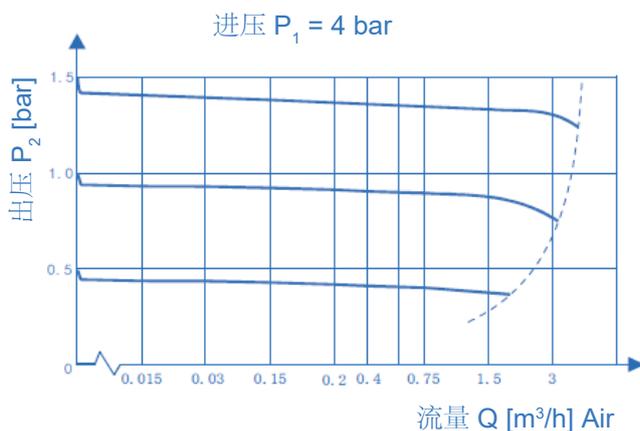

面板/管路 减压阀 M52-6

spectron lab

尺寸图 M52-6


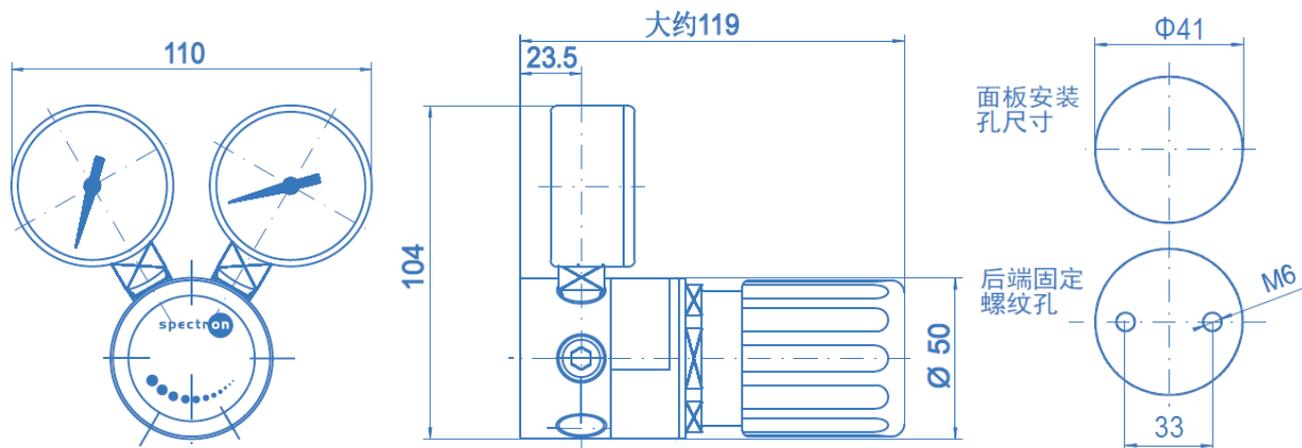


订货信息:

减压阀 M52-6

进/出接口

CM 1/4	1/8" / 1/4" / 1/2"-卡套接头 (黄铜)
CM 6	3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm - 卡套接头 (黄铜)
CE 1/4	1/8" / 1/4" / 1/2"-卡套接头 (不锈钢)
CE 6	3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm - 卡套接头 (不锈钢)
B	堵头
A	泄压阀 - 1/4"-NPT-F ($P_2 \leq 100$ bar)
K	电接点压力表
M	压力表
0	1/4"-NPT-F (仅接口)

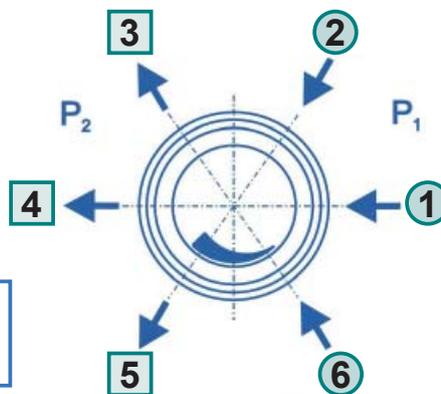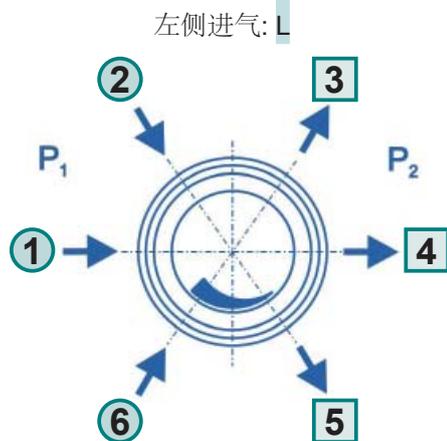

LM52 - L - 300 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - H2

类型

L 管路减压阀
P 面板减压阀

进气方向

L 左侧
R 右侧

进气压力 P_1

100 最大 100 bar
200 最大 200 bar
300 最大 300 bar

出气压力 P_2

1.5 最大 1.5 bar
4 最大 4 bar
10 最大 10 bar
20 最大 20 bar

气体

请注明气体类型!

最大进气压力50 bar 且出气压力最大 1.5 或4 bar 的使用要求, 请选用M51减压阀。