

隔膜阀 MV3-E



MV3-DV-H-E-NPTF1/4



MV3-DV-PN25/100/300-E-NPTF1/4

产品特点

- 不锈钢隔膜阀，手动或自动 (气动控制) 开关
- 适用于最高纯度6.0的腐蚀、有毒及混合气体
- 对外为金属对金属的密封形式
- 实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 进/出气口集成过滤器
- 工作压力最大达 300 bar
- 可用于氧气
- 可用于真空气路
- 手动型带有开关位置的指示
- 气动控制头可选用于最大进气压力 25, 100, 200和 300 bar
- 可变安装位置
- 带开关位置指示器


技术参数

工作压力	最大 300 bar
通径	4 mm
材料	
阀体:	不锈钢 1.4404
膜片:	哈氏合金 C276
阀座:	PCTFE
过滤器:	不锈钢 1.4404
进/出气接口	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
C_v -值	$C_v = 0.33 / 0.09^*$
重量	0.5 kg
*配过滤器(用于氧气时必需配置)	

气动控制头技术参数

气控压力	6 到 8 bar
气控头进气接口	Ø 4 mm 快插接头
开关类型	- 常闭 (NC) - 常开 (NO)
可选	感应接近开关

尺寸图

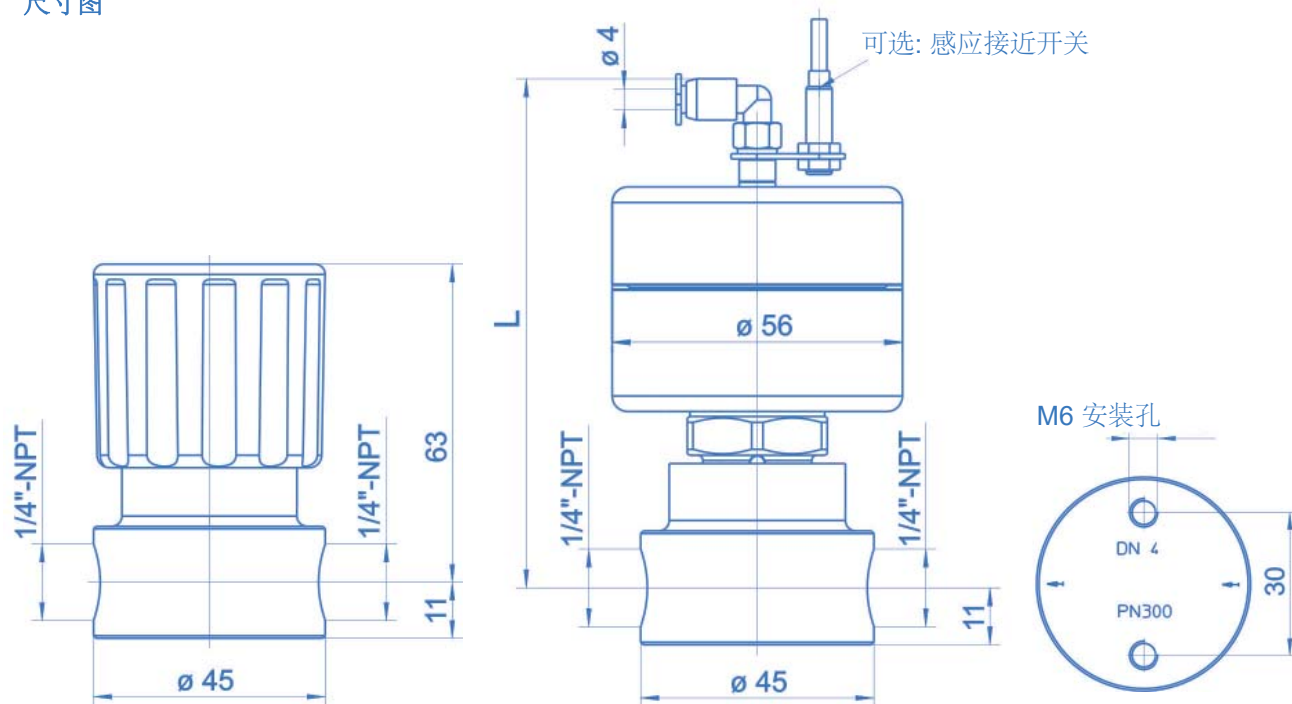

尺寸配气控头

气控头 型号	L [mm]	
	NC	NO
PN 25	108	98
PN 100	116	106
PN 200	125	115
PN 300	142	132

订货信息: 隔膜阀 MV3-E

MV3 - DV - H - E - NPTF1/4

类型

DV 隔膜阀 (2 接口)

可根据需要提供其它类型

阀

H 手动式

PN... 气动式 PN 25/100/200/300

PNI... 气动式 PN 25/100/200/300

配感应接近开关

N... 开关类型 NO / NC