隔膜阀 MV3-M

MV3-DV-H-M-NPTF1/4

MV3-DV-PN25/100/300-M-NPTF1/4

产品特点

- 不锈钢隔膜阀，手动或自动 (气动控制) 开关
- 适用于最高纯度6.0的非腐蚀性及混合气体
- 对外为金属对金属的密封形式
- 实验室风格设计
- 人体工程学设计
- 进/出气口集成过滤器
- 工作压力最大达 300 bar
- 可用于氧气
- 可用于真空气路
- 手动型带有开关位置的指示
- 气动控制头可选用于最大进气压力 25, 100, 200和 300 bar
- 可变安装位置
- 带开关位置指示器

技术参数

工作压力	最大 300 bar
通径	4 mm
材料 阀体: 膜片: 阀座: 过滤器:	 铜镀铬 哈氏合金 C276 PVDF 烧结青铜
进/出气接口	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率(对外): (对内):	≤ 10^{-8} mbar l/s He ≤ 10^{-6} mbar l/s He
c_v-值	c_v= 0.33 / 0.09*
重量	0.5 kg
*配过滤器(用于氧气时必需配置)	

气动控制头技术参数

气控压力	6 到 8 bar
气控头进气接口	Ø 4 快插接头
开关类型	- 常闭 (NC) - 常开 (NO)
可选	感应接近开关

Subject to alteration without prior notice
© Spectron Gas Control Systems GmbH
info@spectron.de www.spectron.de

隔膜阀 MV3-M

尺寸图

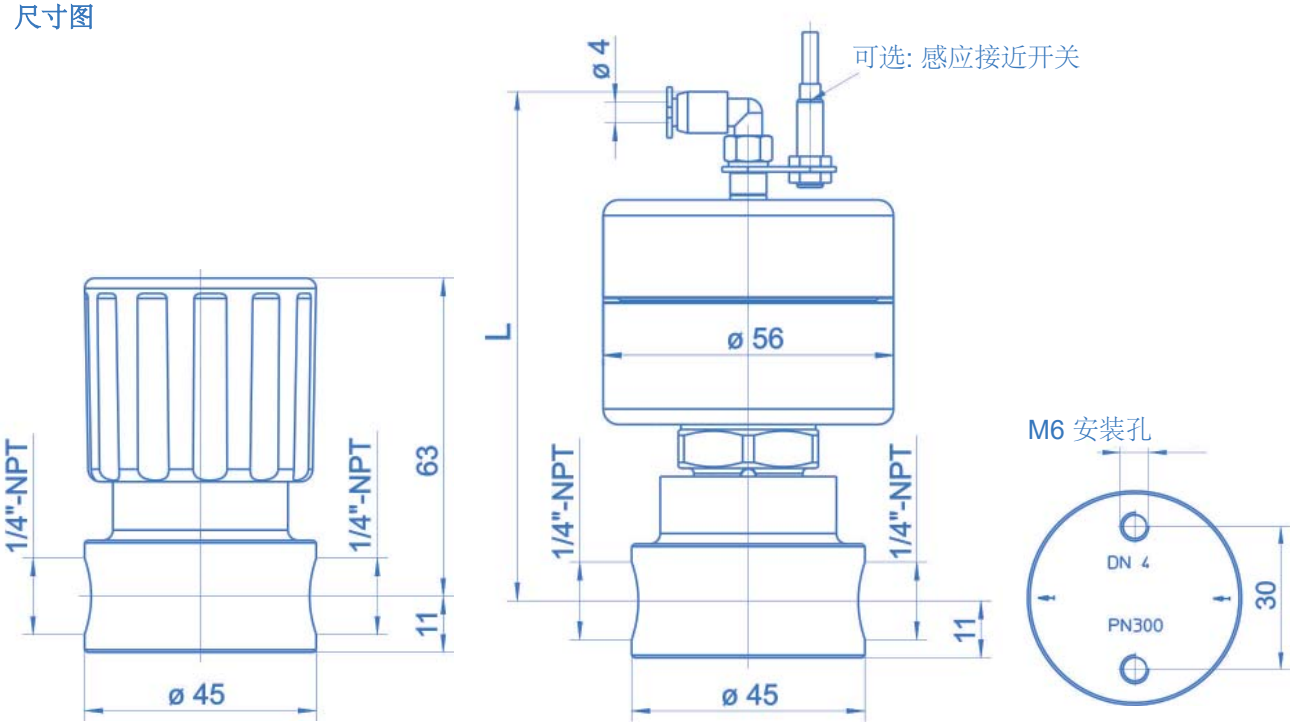

尺寸配气控头

气控头型号	L [mm]	
	NC	NO
PN 25	108	98
PN 100	116	106
PN 200	125	115
PN 300	142	132

订货信息: 隔膜阀 MV3-M

MV3 - DV - H - M - NPTF1/4

类型

DV	隔膜阀 (2 接口)

可根据需要提供其它类型

阀

H	手动式
PN...	气动式 PN **25/100/200/300**
PNI...	气动式 PN **25/100/200/300** 感应接近开关
N...	开关类型 **NO / NC**

Data sheet DES MV3-M - Edition 0421
Subject to alteration without prior notice
© Spectron Gas Control Systems GmbH
info@spectron.de www.spectron.de