


节流阀 RV6E

spectro**cem**



节流阀 RV6E

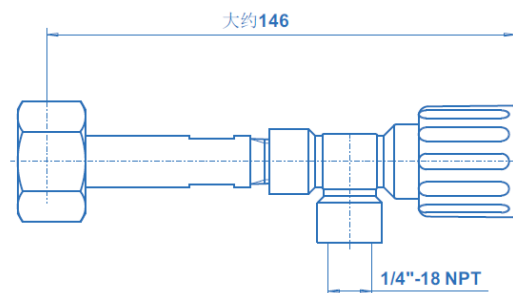

尺寸


产品特点

- 不锈钢节流阀用于最大压力40 bar的气瓶
- 适用于最高纯度6.0 的腐蚀、有毒及混合气体
- 对外为金属对金属的密封形式
- 新型实验室风格设计
- 人体工程学设计

技术参数

类型	通过控制阀杆实现控制功能
工作压力	最大 40 bar
材料	
阀体:	不锈钢 1.4435 (SS 316L)
膜片:	Duratherm 600
控制杆:	不锈钢 1.4404 (SS 316L)
进气接口	钢瓶接头
出气接口	1/4"-NPT -F
流量 Q	2 ... 2500 l/h (依据压力, 见流量曲线)
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
出气口配件	见附表


流量曲线 RV6E

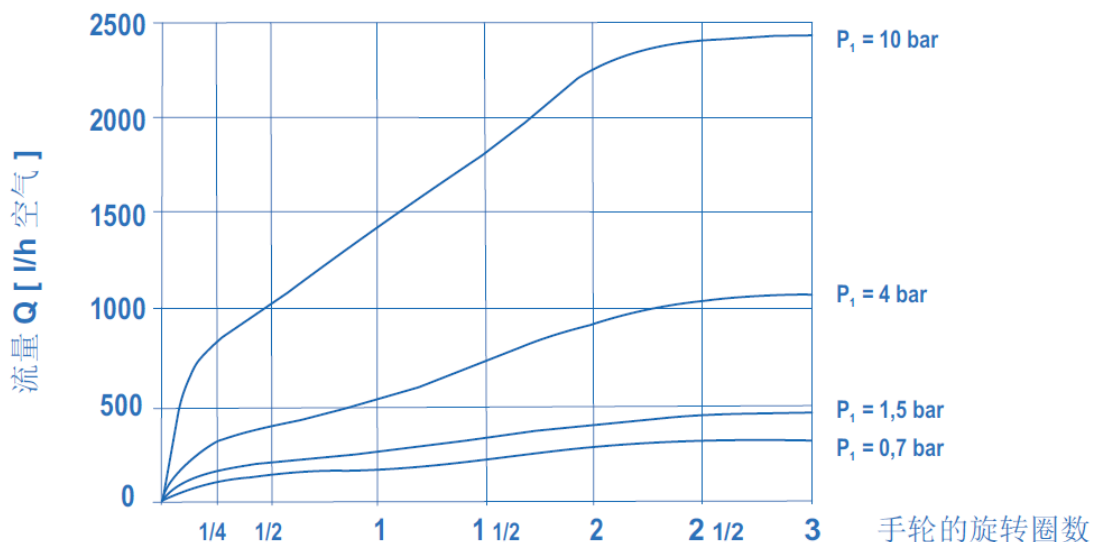

节流阀 RV6E



尺寸图

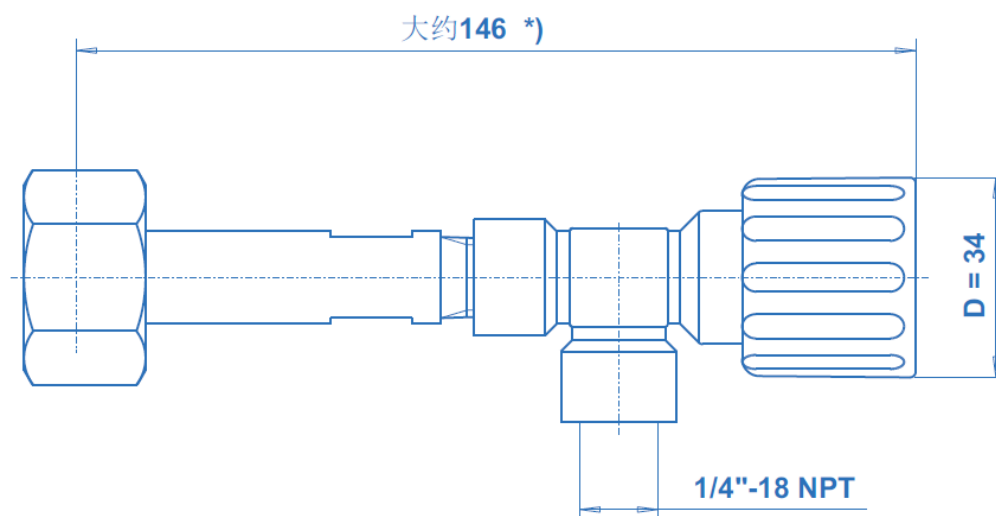

* 根据不同钢瓶接头有所不同

订货信息: 节流阀带钢瓶接头 RV6E

RV6E - DIN477-6

类型

节流阀 (不锈钢)

钢瓶接头

钢瓶接头详细编码 (如 BS no.3)

相关规范:

- Spectro cem系列产品通过ISO 9001的相关标准，采用最好的材料来保证最高的质量。
- 所有与介质接触的部件，使用特殊的清洗工艺Spectroclean®，在超声波清洗系统(无氯氟烃)中清洗，最后进行烘干处理。
- Spectro cem系列产品100%通过相关功能和氦气泄漏测试。