


三路吹扫模块 SBE/3

spectro**cem**



SBE/3 (无附件)
过程气体配气控头

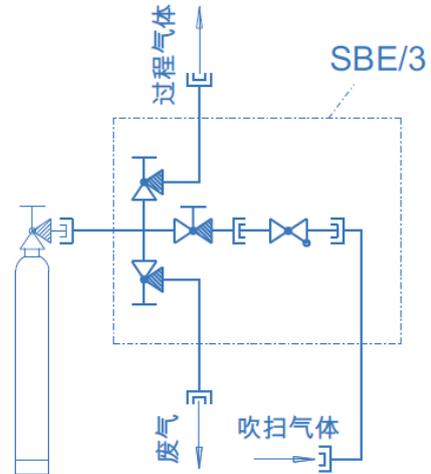


产品特点

- 三路吹扫模块, 适用于高纯气体, 强腐蚀和有毒气体, 采用单独的惰性气体进行吹扫
- 最小化吹扫体积只有 1.4 cm^3
- 集成式毛细管 (减少吹扫次数)
- 吹扫产生的污染性废气可以从废气排放阀排出, 不必进入下游气路
- 吹扫气入口配有单向阀和卡套接头
- 气动控制式隔膜阀(可选配)
- 可选配:
 - 压力表 (用于低蒸气压力的气体)
 - 减压阀 (安装到三路吹扫模块上)
 - 压力控制面板 (配高压盘管)


技术参数

进气压力 P_1	最大 300 bar
材料	
阀体:	不锈钢 1.4404
膜片:	哈氏合金 C276
阀座:	PCTFE 或 PVDF
接口	
钢瓶接头:	依据气体 / 相关标准
进/出气:	1/4"-NPT -F 或 6 mm 卡套接头
温度范围	-20 到 +60°C
通径	DN 3
c_v -值	$c_v = 0.13$ ($k_v = 0.11$)
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
重量	1.6 kg


尺寸图 SBE/3-SE

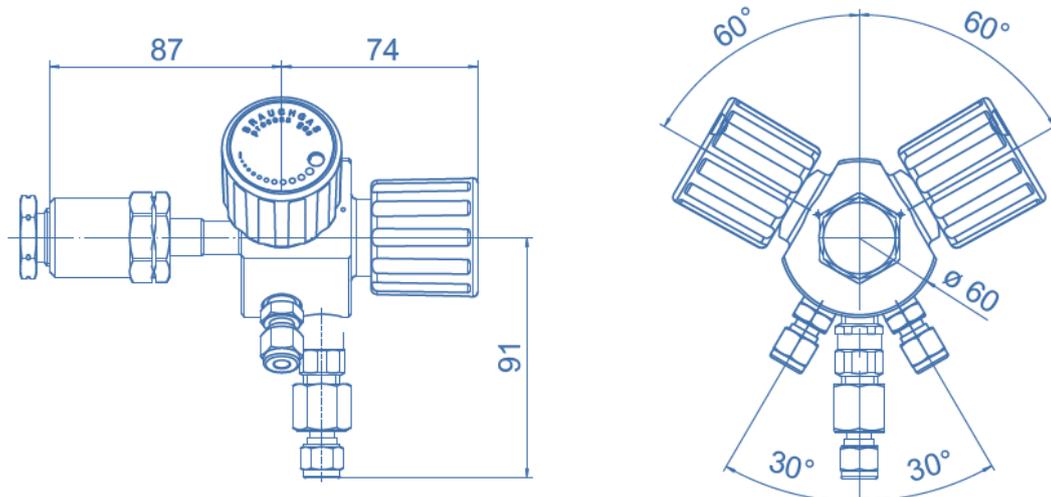


尺寸图

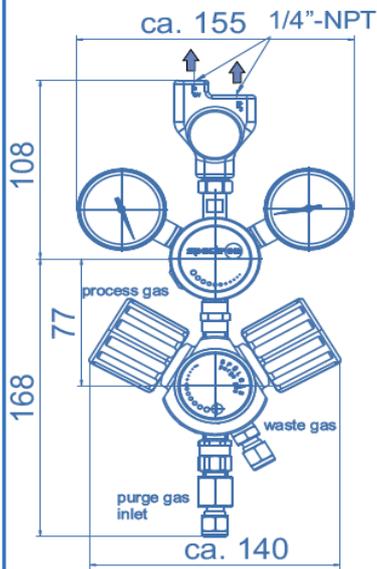

SBE/3-E51+53

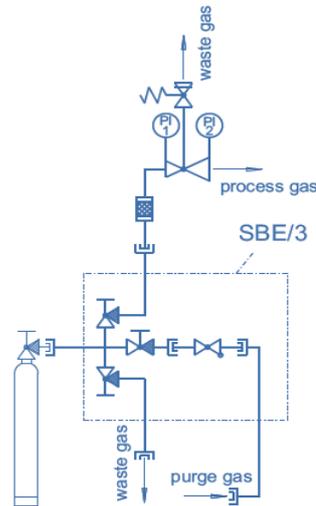

SBE/3-M

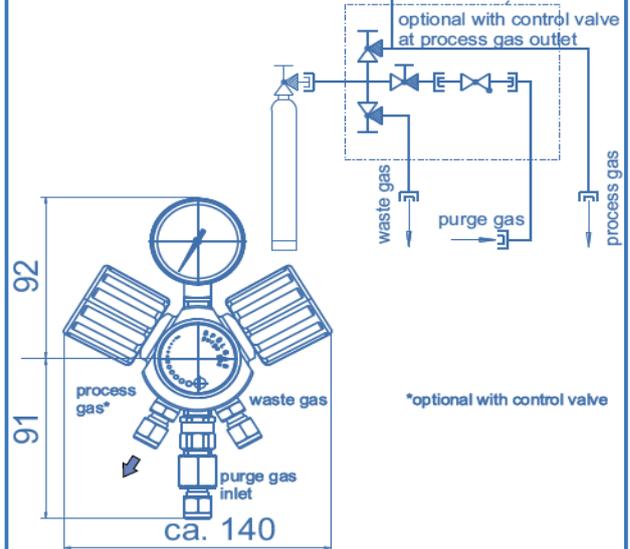

订货信息: 三路吹扫模块 SBE/3

SBE/3 - SE - DIN8 - F2/He

类型

- SE** 压力控制面板 SE45/55/125, 配高压盘管和吹扫模块
- M** 三路吹扫模块配压力表
用于最大蒸气压力2 bar的气体
- E51/10** 三路吹扫模块配单级减压阀
最大压力10 bar
- E53/1.5** 三路吹扫模块配双级减压阀
最大压力1.5bar
- E53/4** 三路吹扫模块配双级减压阀
最大压力4 bar
- E53/10** 三路吹扫模块配双级减压阀
最大压力10bar

新产品: 减压阀配绑定式膜片

气体

请注明气体类型!

钢瓶接头

钢瓶接头详细编码 (如 BS no.3)