




盘管 SR-200-DIN10-N₂
配可手动连接 200 bar
DIN标准的钢瓶接头
(非腐蚀性气体)

尺寸图: 配可手动连接 200 bar
的钢瓶接头

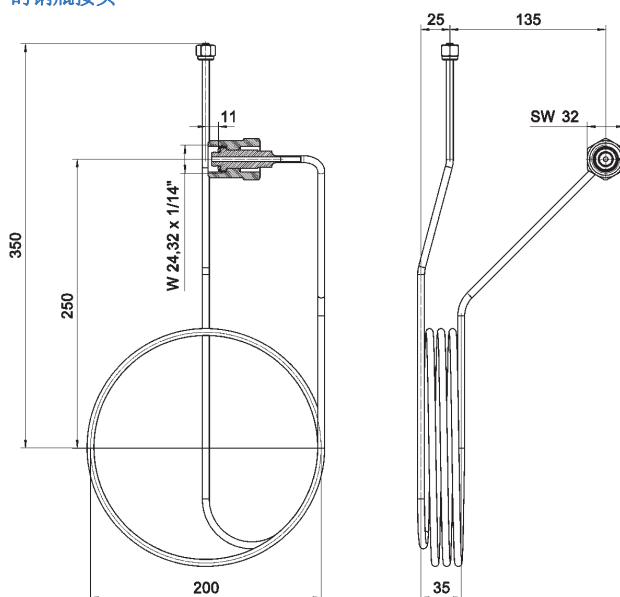


产品特点

- 不锈钢盘管用于将钢瓶连接到BE/BM系列的面板
- 适用于最高纯度6.0的气体
- 高韧性, 共4圈
- 可手工连接到钢瓶阀上, 不需要额外工具 (只用于符合CEN和DIN标准的钢瓶阀, 专用于非腐蚀性气体)
- 可用于气柜内的连接, 也可用于其它有一定距离的场合


技术参数

工作压力	200 / 300 bar
公称直径	4 mm
材料	不锈钢 1.4404
螺母	黄铜
泄漏率	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
温度范围	-20 到 60°C
钢瓶接头	根据相关国际标准
出气接口	6mm卡套接头 (不锈钢)


钢瓶接头

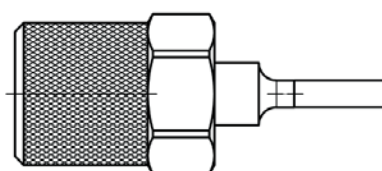

用于DIN 477 钢瓶阀的滚花接头(用于非腐蚀性气体)

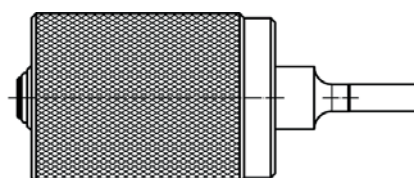

用于300 bar 的滚花接头 (CEN接头)



1/4\"-NPT -F接头, 用于特殊的钢瓶阀(EURO标准)

订货信息: 连接BE/BM系列压力控制面板的盘管

SR - 200 - DIN 10 - N2

类型

SR 连接 BM/BE系列减压面板

气体

请注明气体类型!

工作压力

200 最大 200 bar
300 最大 300 bar (CEN)

钢瓶阀接头

钢瓶接头详细编码
(如 BS no.3 用于200 bar 或
ISO30 用于300 bar)

钢瓶支架的产品特点

- 钢瓶支架用来固定钢瓶并防止钢瓶倾倒

技术参数

材料

支架: 铸铝, 喷漆
链条: 镀锌钢

深度

20 升钢瓶 130 mm
50 升钢瓶 180 mm

产品编码

718.32028

尺寸图

钢瓶支架前视图和俯视图

右: 链条

