


减压阀 U11AC

spectro**tec**



U11AC 用于乙炔

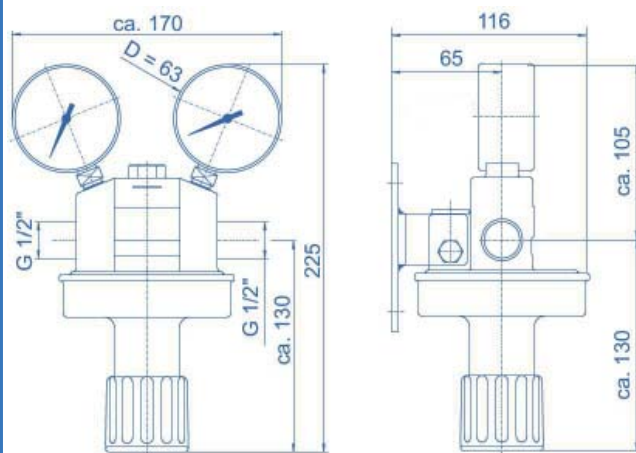

尺寸图

配安装支架
512 07600

产品特点

- 膜片式管路减压阀
- 专用于乙炔
- 乙炔最大流量 6 m³/h
- 单级式高精度控制阀
- 集成过滤器
- 压力表符合 DIN ISO 5171
- 可选墙面式安装支架

注意:

U11出气口侧需配置带有稳压细孔的专用接头，以保证其正常的调压功能。

专用接头编码:

51214990 G1/2"-M转G1/2"-M

71708629 G1/2"-M转NPT1/2"-F

技术参数

类型	单级式
流量 Q	最大 6 m³/h
进气压力 P ₁	最大 1.5 bar
出气压力 P ₂	最大 1.5 bar

材料	
阀体:	黄铜
阀盖:	铝, 喷涂
阀座:	PA
膜片:	EPDM

接口	
进 / 出气:	G 1/2" -F
压力表接口:	G 1/4" -F

温度范围	-20°C 到 +60°C
------	---------------

泄漏率	≤10 ⁻⁴ mbar l/s He
-----	-------------------------------

重量	约 2.5 kg
----	----------

流量和流量系数

U11AC	流量 Q [m³/h] P ₂ [bar]			
P ₁	0.5	1	1.2	1.5
1.5 bar	1	3	-	-
1.0 bar	2	4	5	6

流量系数 L₁₀ = 4

订货编码

U11W6L-AC-1.5-1.5 500 96960