


减压阀 U23AC


spectro**tec**



U23AC 用于乙炔

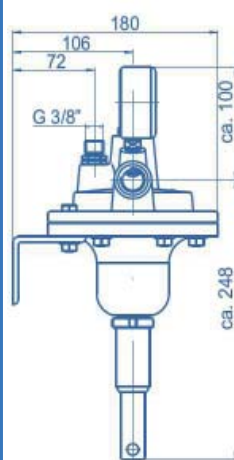

尺寸图

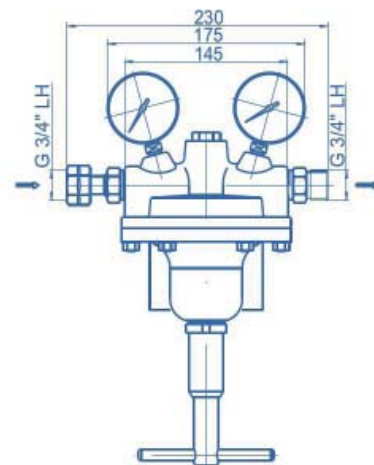

配安装支架
723 16762

产品特点

- 膜片式管路减压阀
- 专用于乙炔
- 乙炔最大流量 12 m³/h
- 单级式高精度控制阀
- 集成过滤器
- 压力表符合 DIN ISO 5171
- 可选墙面式安装支架

技术参数

类型	单级式
流量 Q	最大 12 m ³ /h
进气压力 P ₁	最大 1.5 bar
出气压力 P ₂	最大 1.5 bar
材料	
阀体:	黄铜
阀盖:	铝, 喷涂
阀座:	PA
膜片:	EPDM
接口	
进气 (外圆密封型):	G 3/4" LH 螺母
出气 (外圆密封型):	G 3/4" LH -M
压力表接口:	G 1/4" -F
泄压阀接口:	G 3/8" -M
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	≤10 ⁻⁴ mbar l/s He
重量	约 6.5 kg

流量和流量系数

U23AC	流量 Q [m ³ /h] P ₂ [bar]			
P ₁	0.5	1	1.2	1.5
1.5 bar	12	12	12	12

流量系数 L₁₀ = 7.5

订货编码

U23-AC-1.5-1.5

717 07968