


减压阀 U47AC


spectro**tec**



U47AC 用于乙炔

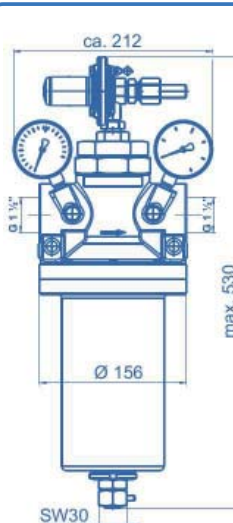

尺寸图

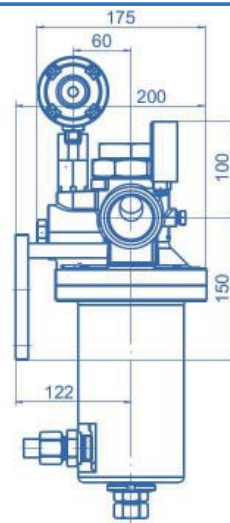

配安装支架
512 45350

产品特点

- 膜片式管路减压阀
- 专用于乙炔
- 乙炔最大流量 240 m³/h
- 单级式高精度控制阀
- 集成过滤器
- 压力表符合 DIN ISO 5171
- 集成过压保护阀SV73
- 可选墙面式安装支架

技术参数

类型	单级式
流量 Q	最大 240 m³/h
进气压力 P ₁	最大 25 bar
出气压力 P ₂	最大 1.5 bar
材料	
阀体:	黄铜
阀盖:	铝, 喷涂
阀座:	PTFE
膜片:	EPDM
接口	
进气 (外圆密封型):	G 1 1/2" -F
出气 (外圆密封型):	G 1 1/2" -F
压力表接口:	G 1/4" -F
过压保护阀接口:	G 1/2" -M 配 焊接钢管 (ST35) 14 x 2 mm
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	≤10 ⁻⁴ mbar l/s He
重量	约 14.5 kg

流量和流量系数

U47AC	流量 Q [m³/h] P ₂ [bar]			
P ₁	0,5	1	1.2	1.5
18 bar	240	240	240	240
10 bar	145	145	150	155
4 bar	60	60	70	80
2 bar	43	40	35	32

流量系数 L₁₀ = 8

订货编码

U47W9F-AC-25-1.5 500 98560