

节流和截止阀 V6E-3



节流阀 EV-V6E-3 和 截止阀 DV-V6E-3


产品特点

- 节流阀 (比如安装到减压阀出气口)
- 适用于最高纯度6.0 的腐蚀、有毒及混合气体
- 高控制精度
- 截止阀 (比如安装到减压阀的进、出气口，实现专用气体的吹扫功能)
- 对外为金属对金属的密封形式
- 紧凑的实验室风格设计
- 人体工程学设计

技术参数

工作压力	
节流阀:	最大 50 bar
截止阀:	最大 200 bar
通径	3 mm
材料	
阀体:	不锈钢 1.4435 (SS 316L)
膜片:	Duratherm 600
控制杆:	不锈钢 1.4404 (SS 316L)
进气接口	1/4"-NPT -M
出气接口	1/4"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率 (对外):	$\leq 10^{-8}$ mbar l/s He
(对内):	$\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
c_v -值 截止阀	$c_v = 0.08$
重量	0.5 kg


流量曲线 节流阀V6E-3

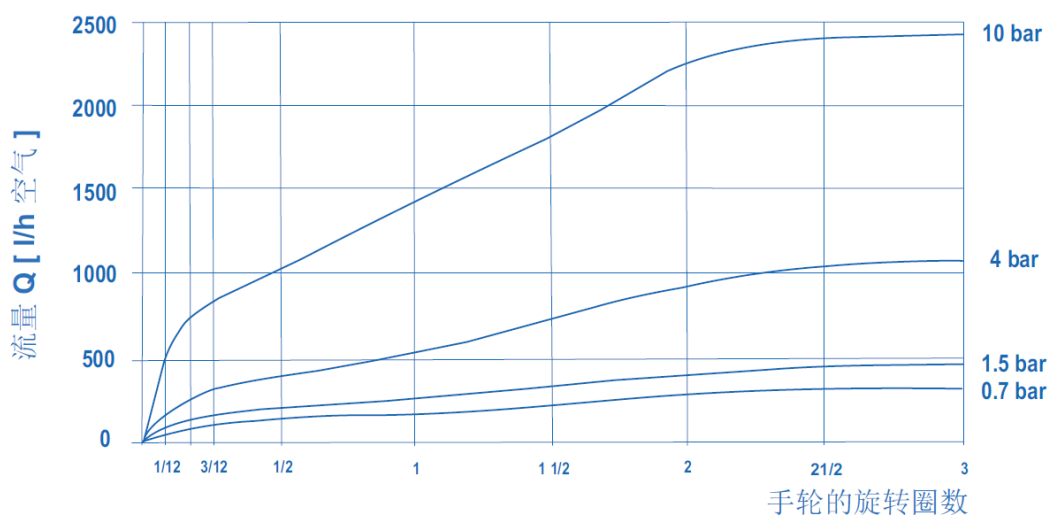



节流和截止阀 V6E-3

spectro**cem**


尺寸图

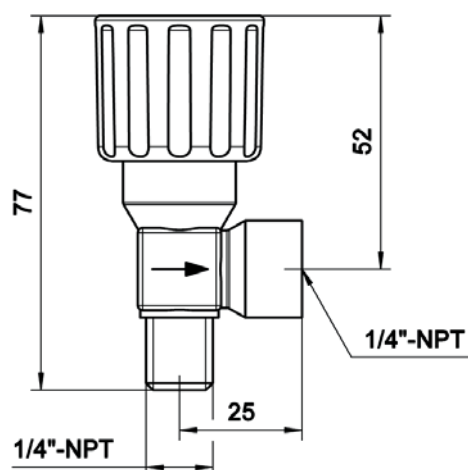

细节:
节流阀

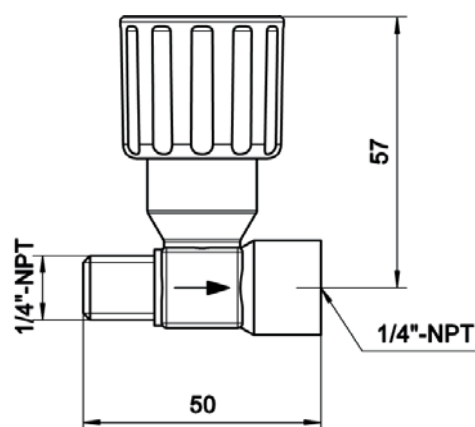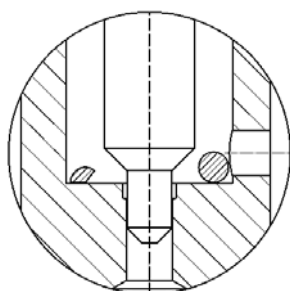

细节:
截止阀

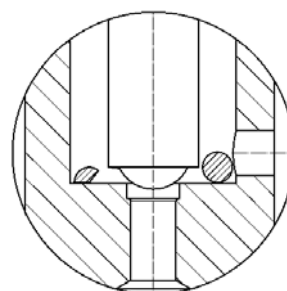

订货信息: 阀 V6E-3

DV - V6E-3 - CV

类型

DV 线型
EV 角型

功能

AV 截止阀
CV 节流阀

订货编码-节流阀

线型 DV-V6E-3-CV: **71801029**
角型 EV-V6E-3-CV: **71800990**

订货编码-截止阀

线型 DV-V6E-3-AV: **71800992**
角型 EV-V6E-3-AV: **71800991**