文丘里真空发生器 VAK200

文丘里真空发生器 VAK200

尺寸图

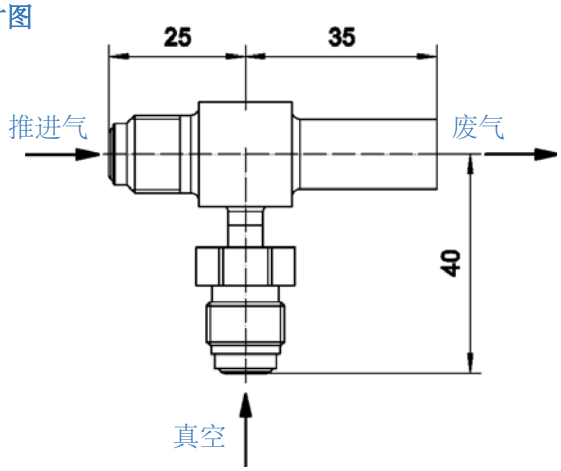

产品特点

- 通过在吹扫工艺过程中引入真空发生器，可以显著提高对过程气体的吹扫效果
- 文丘里真空发生器VAK 200使用方便、性价比高，可以替换真空泵。文丘里真空发生器通过使用大约 7 bar的推进气体可以产生200 mbar(绝压)的有效真空

技术参数

工作压力 推进气: 真空压力:	 6 ... 8 bar 200 mbar
材料 本体: 文丘里管:	 不锈钢 1.4404 不锈钢 1.4404
表面粗糙度 (与气体接触面)	$R_{a,最大}$ ≤ 0.25 µm $R_{a,平均}$ ≤ 0.18 µm
温度范围	-20°C 到 +60°C
推进气体压力	见下表
进气接口:	1/4"-VCR-M (9/16-18UNF)
出气接口:	1/2" 管
重量	0.1 kg

特性曲线 VAC200

推进气体消耗和真空侧可达到的绝对压力作为推进气体入口压力的函数

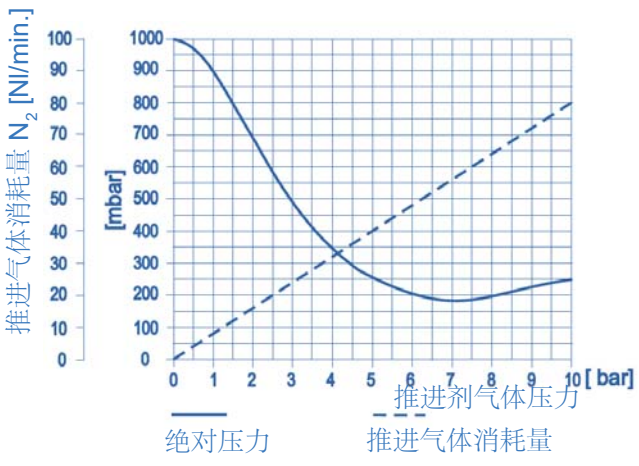

在推进剂气体压力恒定为8巴(绝对压力)的情况下，真空作为废气侧压力的函数

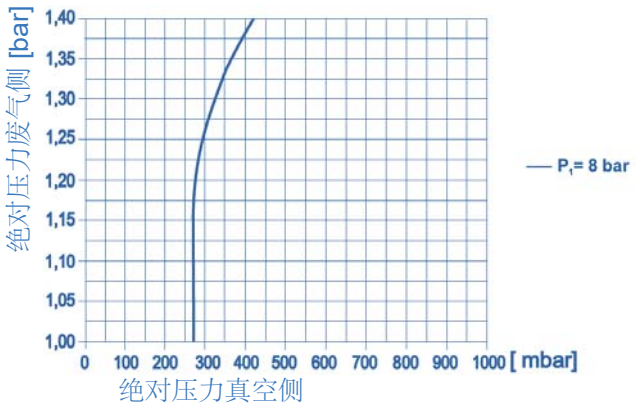

Data sheet DES VAK200 - Edition 0321
Subject to alteration without prior notice
© Spectron Gas Control Systems GmbH
info@spectron.de www.spectron.de