



减压阀 ZT300

产品特点


- 活塞式减压阀
- 最大进气压力300 bar
- 应用于非腐蚀性的工业气体
- 出气接口可选钢瓶接头标准 DIN 477-1 *
- 集成过滤器
- 压力表符合 DIN ISO 5171
- 集成泄压阀

* 根据需要提供其它接口

技术参数

类型	单级式
进气压力 P_1	最大 300 bar
出气压力 P_2	最大 45 bar
流量 Q	最大 100 m ³ /h
材料	
阀体:	黄铜
阀盖:	黄铜
活塞:	黄铜
阀座:	PA
接口	
进气:	1/4"-NPT -F 或 钢瓶接头
出气:	1/4"-NPT -F 或 连接钢瓶接头的螺纹
压力表接口:	G 1/4"-F
泄压代出口:	1/8"-NPT -F
温度范围	-20°C 到 +60°C
泄漏率	≤ 10 ⁻⁴ mbar l/s He
重量	约 1.2 kg
无接头:	约 0.7 kg




流量图

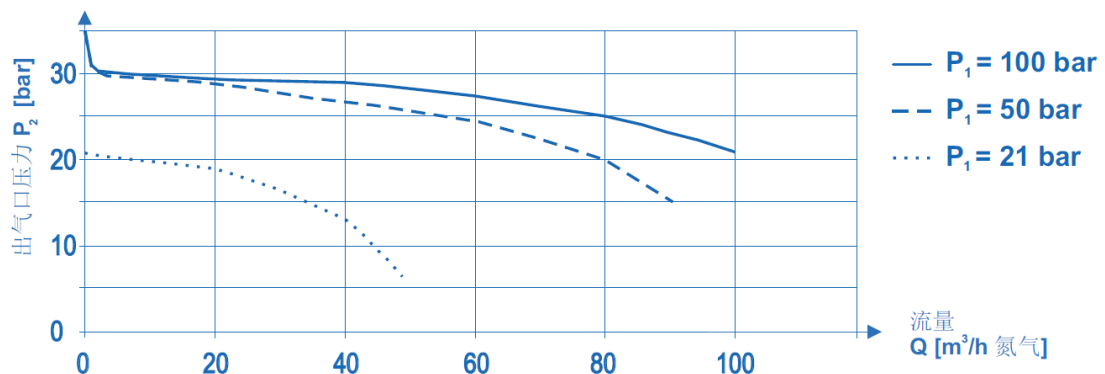

减压阀 ZT300



尺寸和接口图

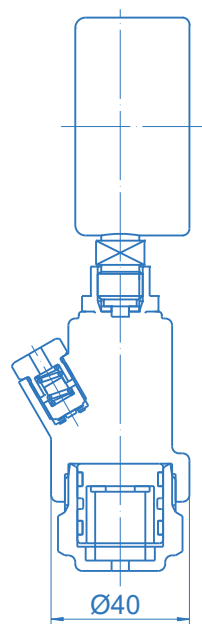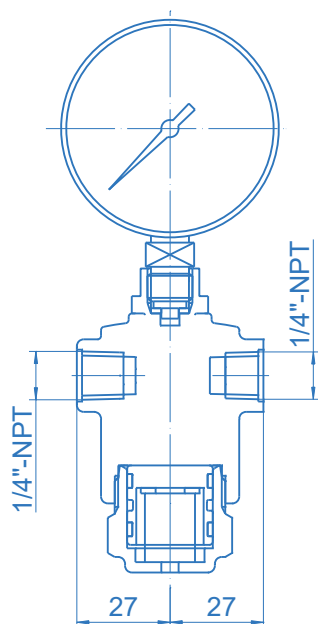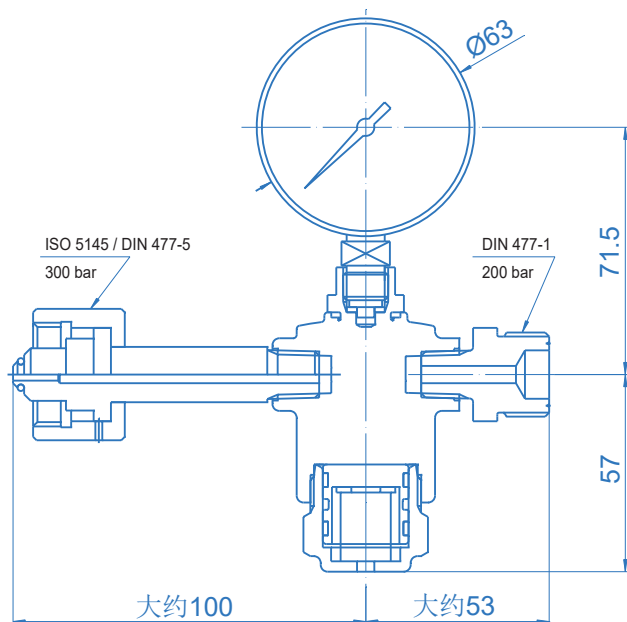

编码: 减压阀 ZT300

进气压力 (300 bar)

1/4-NPT -F
 ISO 5154 No. 31 / DIN 477-5 No. 56
 ISO 5154 No. 32 / DIN 477-5 No. 59
 ISO 5154 No. 30 / DIN 477-5 No. 54
 ISO 5154 No. 30 / DIN 477-5 No. 54
 ISO 5154 No. 38 / DIN 477-5 No. 57

出气压力 (200 bar-螺纹)

1/4-NPT -F
 CA / 压缩空气
 O₂ / 氧气
 N₂ / 氮气
 稀有气体
 H₂ / 氢气

编码

71709377
 71709430
 71709429
 71709428
 71709431
 71709432