

Flaschendruckregler FE53

spectro**cem**



FE53-L-300-1,5-DIN10-M-M-0-A-B-N2


Produktmerkmale

- 2-stufiger Membran-Flaschendruckregler
- Sichere und einfache Gasentnahme aus Einzelflaschen, für korrosive Gase, toxische Gase und Gasgemische bis Qualität 6.0
- 6 Ports für flexible und individuelle Auswahl der Anschlüsse
- Sehr hohe Regelgenauigkeit
- Integriertes Abblaseventil
- Ganzmetallische Abdichtung nach außen
- Zentralfilter
- Zugelassen für Sauerstoffeinsatz
- Design im Labor-Look
- Inklusive Flaschenanschluss
- ECD-tauglich
- Evakuierbar


Technische Daten

Vordruck P_1	max. 300 bar
Max. Hinterdruck P_2	1,5 / 4 / 10 / 20 bar
Werkstoffe	
Gehäuse:	Edelstahl 1.4404
Membrane:	Hastelloy C276
Sitzdichtung:	PCTFE, PTFE
Elastomere:	FKM / EPDM (NH ₃)
Filter:	Edelstahl 1.4404
Eingang	Flaschenanschluss
Übrige Ein- / Ausgänge	1/4"-NPT innen
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Leckrate	(nach außen): $\leq 10^{-8}$ mbar l/s He (über den Sitz): $\leq 10^{-6}$ mbar l/s He
Gewicht	1,9 kg

Durchflussskennlinien FE53

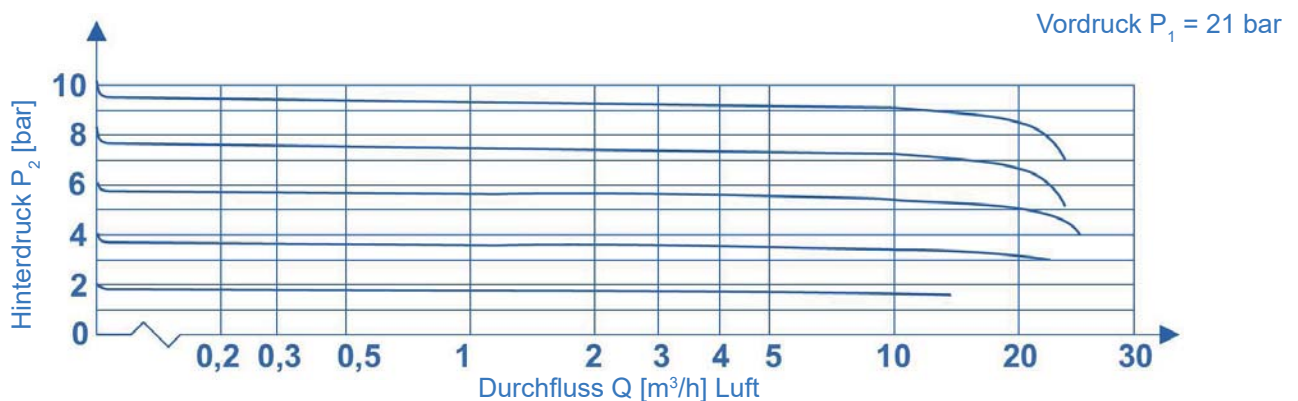

Abmessungen FE53


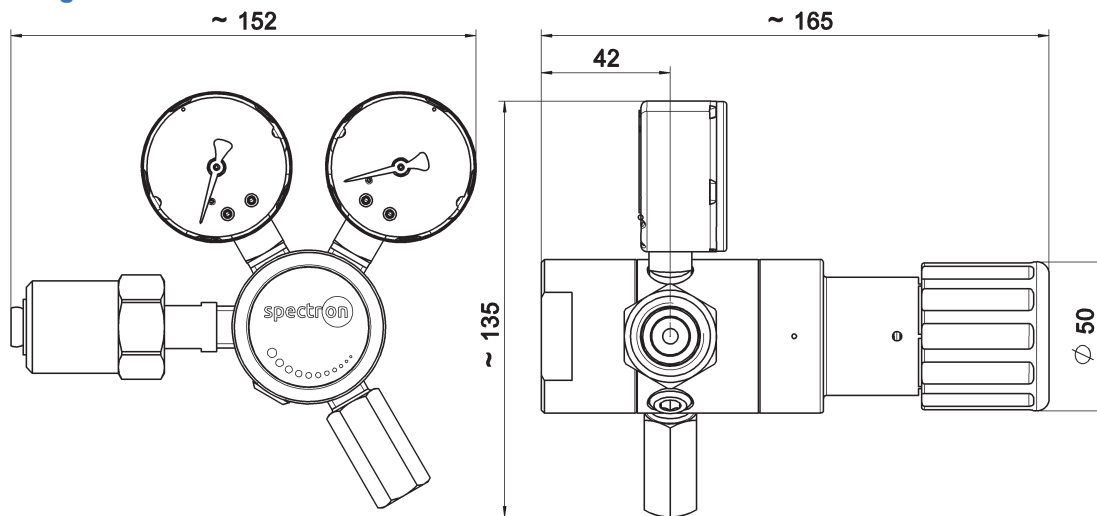


Bestellangaben:

Flaschendruckregler FE53

Ein- / Ausgänge

CE 1/4	1/8" / 1/4" / 1/2"-Klemmring (Edelstahl)
CE 6	3 / 6 / 8 / 10 / 12 mm - Klemmring (Edelstahl)
B	Blindstopfen
A	Abblaseventil - 1/4"-NPT Innengewinde
xxxx	Detaillierte Angabe des Flaschenanschlusses (z.B. DIN477-9)
K	Kontaktmanometer
M	Manometer
0	1/4"-NPT Innengewinde

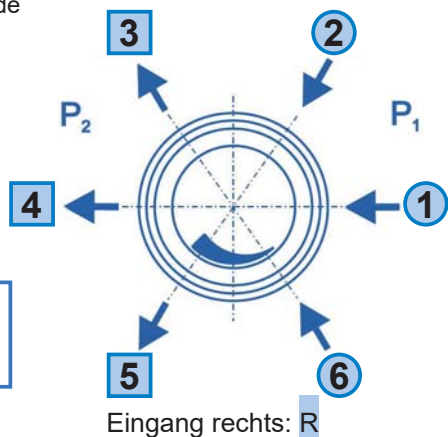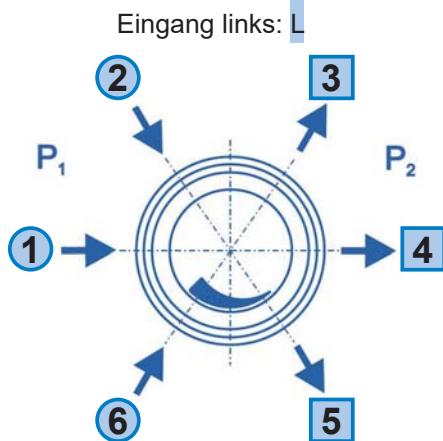

Individuelle Auswahl
der Anschlüsse

FE53 - L - 300 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - H2

Eingang

L	links
R	rechts

Vordruckbereich P₁

100	max. 100 bar
200	max. 200 bar
300	max. 300 bar

Hinterdruckbereich P₂

1,5	max. 1,5 bar
4	max. 4 bar
10	max. 10 bar
20	max. 20 bar

Gasart

Bitte bei der Bestellung Gasart angeben!

Für Vordrücke bis 50 bar und Hinterdrücke von max. 1,5 oder 4 bar bitte E51 auswählen.