Accosorb® Nachreinigungspatrone

Accosorb® Nachreinigungspatronen dienen zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen und Ölspuren aus Gasströmen.

Das Verfahren beruht auf **Physisorption:**

Physisorption: Kohlenwasserstoffe und Öldämpfe werden an einer poröser Masse physikalisch gebunden und damit aus dem Gasstrom entfernt.
Standardmäßig wird behandelte Aktivkohle als Adsorbermasse verwendet.

Accosorb® Nachreinigungspatronen sind mit Aktivkohle Typ A gefüllt.

Accosorb®	
Geeignet für	**Edelgase, N_2, H_2, CO, CO_2, CH_4, und Druckluft**
Zu entfernende Verunreinigungen	**Kohlenwasserstoffe Öldampf**
Verfahren	**Physisorption**
Endreinheit	**Summe KW < 10 ppb**

Accosorb®		
	Kleinpatrone	**Großpatrone**
Belegung	Helium	**Argon**
Aufnahmekapazität	Ethan: 1 mg Propan: 180 mg Höhere KW: 180 mg Öldampf: 8 g	**Ethan: 55 mg** **Propan: 9.000 mg** **Höhere KW; 9.000 mg** **Öldampf: 450 g**
Sichtbare Beladungsanzeige	nein	**nein**
Max. Durchsatz	1 m^3/h	**10 m^3/h**
Max. Betriebsdruck	**10 bar** [1)]	
Länge	125 mm	**1.170 mm**
Durchmesser	29 mm	**71 mm**
Material	Aluminium	**Aluminium**
Bemerkung	-	**Komplett mit 2 Membranabsperrventilen Anschüsse: NPT ¼"-i**
Lieferform	2er-Pack	**einzeln**
Bestellnummer	**123327**	**123349**

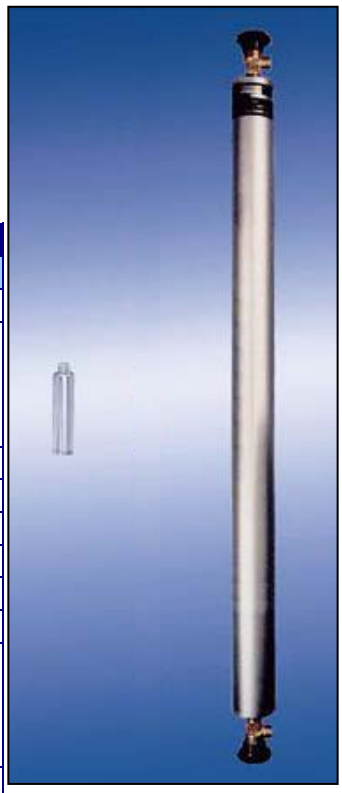

[1)] Kleinpatronen sind mit HD-Halterung auch bis 200 bar Systemdruck einsetzbar.

Für Entfernung von Feuchte:	siehe Preisliste Hydrosrb®
Für Entfernung von Mercaptanen, COS, SC, H_2S, SO_2, und NO	siehe Preisliste Sulfosorb®
Für Entsorgung von Fluor	siehe Preisliste Excisorb®-F
Für Halterungen, Spülvorrichtungen und Zubehör:	siehe Preisliste Zubehör Gasnachreinigung